

## Manhattan

24V DC  
XG2044-200TRACK

● Weiss




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG2044-200TRACK
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 35W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	2,64 Kg
SCHUTZART	IP20
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	10,5 x 205,0 x 10,5 cm
L (mm)	1920
L (in)	75 2/3"
EMPFOHLENE HALTERUNG	3
LOCH (mm)	1925 x 58
LOCH (in)	75 5/6" x 2 2/7"



Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit indirekter Abstrahlung. Verdeckte Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: 1925x58mm (75,8x2,3")


### Technische Zeichnung

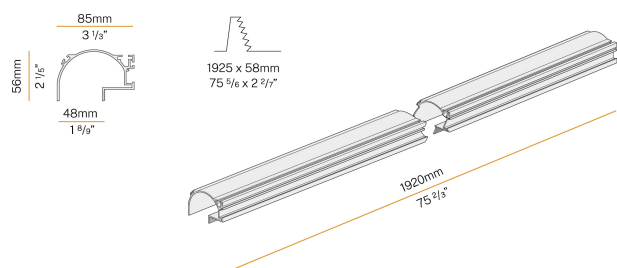

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

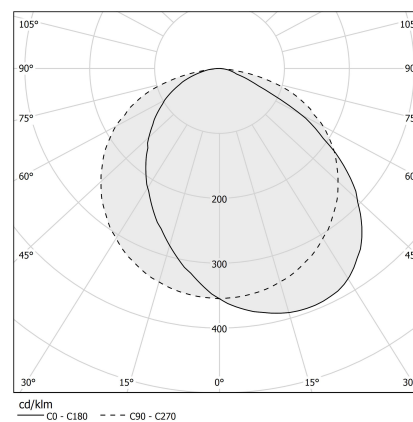

# PANZERI

## Manhattan

### Zubehör / Lichtquelle

YLR001.022.0110

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 160 LED/m 21,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 3020lm/m, jede 50mm (2") teilbar.



YLR002.017.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR002.017.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0510

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



# PANZERI

## Manhattan

### Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM2044-TA

Netzteilfach mit Schrauben zur Befestigung an den Verbindungen.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM6-20 UNI

LED Treiber, 4x20W 250÷700mA.



XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



# PANZERI

## Manhattan

### Zubehör / Stromversorgung

YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.



# PANZERI

## Manhattan

### Zubehör / Befestigung

XM2044-F

Befestigungswinkel Set für Gipsplatten.




XM2044-FP

Befestigungswinkel Set für Wandmontage.



XM2044-P

Aufhängeplatte.



# PANZERI

## Manhattan

### Zubehör / Verbindung

XM2044-ANG 3

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit senkrechtem 90°-Innenwinkel, für die verdeckte Einbaumontage.



XM2044-ANG 4

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit senkrechtem 90°-Aussenwinkel, für die verdeckte Einbaumontage.



XM2044-U

Linearer Verbindung Bausatz.



XM2044-U90 1

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit flachem 90°-Aussenwinkel, für die verdeckte Einbaumontage.



XM2044-U90 2

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit flachem 90°-Innenwinkel, für die verdeckte Einbaumontage.



# PANZERI

## Manhattan

### Zubehör / Verschluss

XM2044-T

Paar Endkappen mit Schrauben.

