Manhattan

24V DC

XG2044-50TRACK





Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG2044-50TRACK
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	max 35W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	0,69 Kg
SCHUTZART	IP20
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	10,5 x 54,0 x 10,5 cm
L (mm)	420
L (in)	16 5/9"
EMPFOHLENE HALTERUNG	2
LOCH (mm)	425 x 58
LOCH (in)	16 3/4" x 2 2/7"









Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit indirekter Abstrahlung. $\ \ \, \text{Verdeckte Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit}$ Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003.

Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium.

Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.


 $\label{lichtmodule} \mbox{Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten}.$

 $Be festigungs\text{-}, Verbindungs\text{-} und Verschlusszubeh\"{o}re \ m\"{u}ssen \ separat \ bestellt \ werden.$

Größe der Einbau-Bohrung: 425x58mm (16,7x2,3")

Technische Zeichnung








Anwendung



Lichtverteilungskurve



cd/klm C0 - C180 - - - C90 - C270

Manhattan

Zubehör / Lichtquelle

YLR002.017.0410

 $LED-Streifen, 5000mm (196,9") \ 168 \ LED/m \ 17,3W/m \ 24V \ DC \ 3000K \ Ra>90 \ 1810lm/m, \ alle \ 42mm \ (1,7")$ sektionierbar.





YLR002.017.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.





YLR003.010.0410

 $LED\text{-}Streifen, 5000mm \ (196,9") \ 168 \ LED/m \ 9,6W/m \ 24V \ DC \ 3000K \ Ra>90 \ 930lm/m, \ alle \ 42mm \ (1,7")$





YLR003.010.0510

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.







Manhattan

Zubehör / Stromversorgung

XM100/24 DIM C € [HI] ŵ	LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.	# [A]
XM150/24 DIM C € EHL	LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.	
XM18/24 DIM C € [H] ŵ	LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.	Win 2005 Win 175 mm 6 to 7.
XM2044-TA	Netzteilfach mit Schrauben zur Befestigung an den Verbindungen.	
XM35/24 DIM	LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.	Mark Mark
XM6-20 UNI	LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.	22 mm 23 118 mm
XM60/24 DIM	LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.	4 2/9"
YDV.024.030.A01	LED Treiber, 30W 24V DC.	El 20 Million Story
YDV.024.120.A01	LED Treiber, 120W 24V DC.	

Manhattan

Zubehör / Stromversorgung

YDV.024.180.A01


LED Treiber, 180W 24V DC.





Manhattan

Zubehör / Befestigung

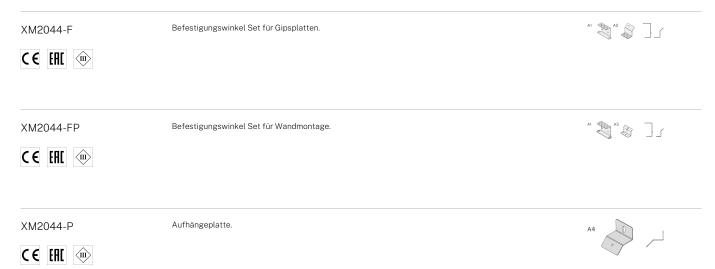

Manhattan

Zubehör / Verbindung

XM2044-ANG 3

 $Verbindungselement \ f\"{u}r\ zwei\ Reihen\ von\ modularen\ Profilen\ mit\ senkrechtem\ 90°-Innenwinkel,\ f\"{u}r\ die$ verdeckte Einbaumontage.







C€ [HI ⓓ

XM2044-ANG 4

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit senkrechtem 90°-Aussenwinkel, für die verdeckte Einbaumontage.









Linearer Verbindung Bausatz.





CE EHI 🕸

XM2044-U



XM2044-U901

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit flachem 90° -Aussenwinkel, für die verdeckte Einbaumontage.











XM2044-U90 2

 $Verbindungselement \ f\"{u}r\ zwei\ Reihen\ von\ modularen\ Profilen\ mit\ flachem\ 90°-Innenwinkel,\ f\"{u}r\ die$ verdeckte Einbaumontage.













Manhattan

Zubehör / Verschluss

XM2044-T

Paar Endkappen mit Schrauben.





