

# PANZERI

## Corner

24V DC  
XG2045-100TRACK

● Weiss




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG2045-100TRACK
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 24W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
UGR	UGR < 19
GEWICHT	0,78 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	8,0 x 8,0 x 114,0 cm
L (mm)	1010
L (in)	39 4/5"



Modulares Profil für die Umfangmontage an Decken oder Wand in Innenräumen, mit direkter Abstrahlung.  
Verdeckte Struktur für Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003.  
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.  
Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden.


### Technische Zeichnung

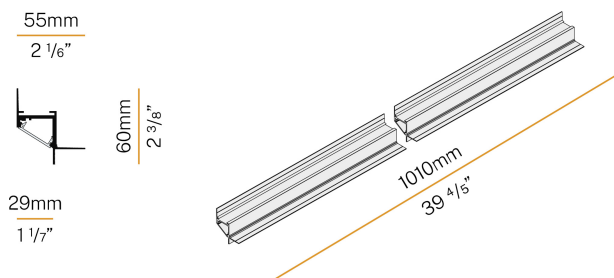

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

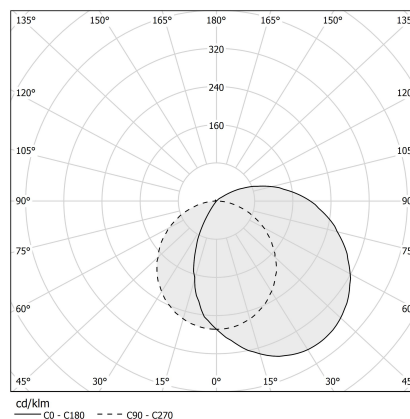

# PANZERI

## Corner

### Zubehör / Lichtquelle

XM006.012.0410

LED-Modul, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM006.050.0410

LED-Modul, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



YLR001.022.0110

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 160 LED/m 21,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 3020lm/m, jede 50mm (2") teilbar.



YLR002.017.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR002.017.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0510

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



# PANZERI

## Corner

### Zubehör / Stromversorgung

XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

LED Treiber, 4x20W 250±700mA.



XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.




# PANZERI


## Corner

### Zubehör / Diffusion


XM2033/34/45/46-1200S Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 12000mm lang (472,4").



XM2033/34/45/46-600S Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 6000mm lang (236,2").



XM2033/34/45/46-900S Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 9000mm lang (354,3").




# PANZERI

## Corner

### Zubehör / Verbindung


XM2045-ANG 3

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit senkrechtem 90°-Innenwinkel, für die Umfangmontage.




XM2045-ANG 4

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit senkrechtem 90°-Aussenwinkel, für die Umfangmontage.




XM2045-U

Lineare Verbindung.




XM2045-U90 1

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit flachem 90°-Innenwinkel, für die Umfangmontage.



XM2045-U90 2

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit flachem 90°-Aussenwinkel, für die Umfangmontage.



# PANZERI

## Corner

### Zubehör / Verschluss

XM2045-T

Paar Endkappen mit Schrauben.

