

Corner

24V DC  
XG2045-50TRACK

Weiss




Technisches Datenblatt

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ARTIKELCODE                    | XG2045-50TRACK                   |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | max 24W/m                        |
| LICHTQUELLE                    | LED                              |
| LICHTVERTEILUNG                | Streulichtstrahl                 |
| STROMVERSORGUNG                | 24V DC                           |
| TREIBER                        | externer Treiber nicht enthalten |
| UGR                            | UGR < 19                         |
| GEWICHT                        | 0,45 Kg                          |
| SCHUTZART                      | IP40 IP20                        |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN         | 8,0 x 8,0 x 64,0 cm              |
| L (mm)                         | 510                              |
| L (in)                         | 20"                              |



Modulares Profil für die Umfangmontage an Decken oder Wand in Innenräumen, mit direkter Abstrahlung.  
Verdeckte Struktur für Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003.  
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.  
Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden.


Technische Zeichnung

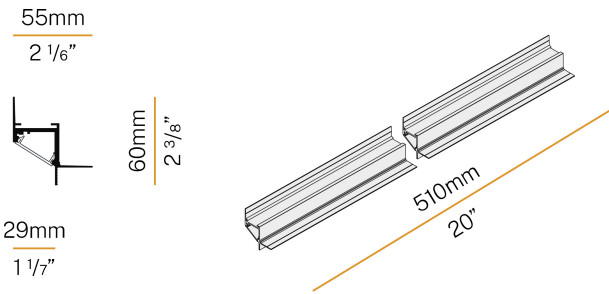

Anwendung



Lichtverteilungskurve

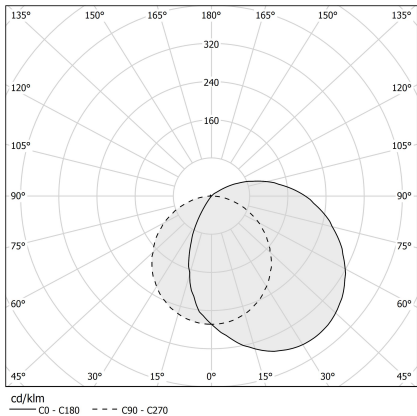


## Corner

### Zubehör / Lichtquelle


|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| XM006.012.0410                                                                                                                                                                                                                                              | LED-Modul, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.                                                  |  |
|          |                                                                                                              |                                                                                     |
| XM006.050.0410                                                                                                                                                                                                                                              | LED-Modul, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.                                              |  |
|          |                                                                                                              |                                                                                     |
| YLR001.022.0110                                                                                                                                                                                                                                             | LED-Streifen, 5000mm (196,9") 160 LED/m 21,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 3020lm/m, jede 50mm (2") teilbar.         |  |
|          |                                                                                                              |                                                                                     |
| YLR002.017.0410                                                                                                                                                                                                                                             | LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar. |                                                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                                     |
| YLR002.017.0610                                                                                                                                                                                                                                             | LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar. |                                                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                                     |
| YLR003.010.0410                                                                                                                                                                                                                                             | LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.   |                                                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                                     |
| YLR003.010.0510                                                                                                                                                                                                                                             | LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.   |                                                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                                     |
| YLR003.010.0610                                                                                                                                                                                                                                             | LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.   |                                                                                     |
|    |                                                                                                              |                                                                                     |

Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.




XM60/24 DIM LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01 LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01 LED Treiber, 120W 24V DC.






YDV.024.180.A01 LED Treiber, 180W 24V DC.



# PANZERI

## Corner

### Zubehör / Diffusion

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| XM2033/34/45/46-1200S                                                                                                                                                                                                                                 | Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 12000mm lang (472,4"). |  |
|    |                                                                                  |                                                                                     |
| XM2033/34/45/46-600S                                                                                                                                                                                                                                  | Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 6000mm lang (236,2").  |  |
|    |                                                                                  |                                                                                     |
| XM2033/34/45/46-900S                                                                                                                                                                                                                                  | Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 9000mm lang (354,3").  |  |
|    |                                                                                  |                                                                                     |


# PANZERI

## Corner

### Zubehör / Verbindung

XM2045-ANG 3

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit senkrechtem 90°-Innenwinkel, für die Umfangmontage.




XM2045-ANG 4

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit senkrechtem 90°-Aussenwinkel, für die Umfangmontage.




XM2045-U

Lineare Verbindung.




XM2045-U90 1

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit flachem 90°-Innenwinkel, für die Umfangmontage.



XM2045-U90 2

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit flachem 90°-Aussenwinkel, für die Umfangmontage.



# PANZERI

## Corner

### Zubehör / Verschluss

XM2045-T

Paar Endkappen mit Schrauben.

