

Brooklyn Round

24V DC
XG23101.180.0099




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG23101.180.0099
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 26,4W
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	1,14 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	13,0 x 108,0 x 57,0 cm
GRAD	180°
Ø (mm)	1000
Ø (in)	39 2/5"
H (mm)	35
H (in)	1 3/8"
LOCH (mm)	Ø ext. 1005 / int. 926
LOCH (in)	Ø ext. 39 3/5" / int. 36 1/2"



Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Verdeckte Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem, gebogenem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Mit Einweg-Abdeckung zum Glätten, Ausfugen und Streichen der Installationsfläche geliefert. Mit Flügelmuttern im Lieferumfang enthalten. Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: Ø aussen 1005mm (39,6") / Ø innen 926mm (36,5")

Technische Zeichnung

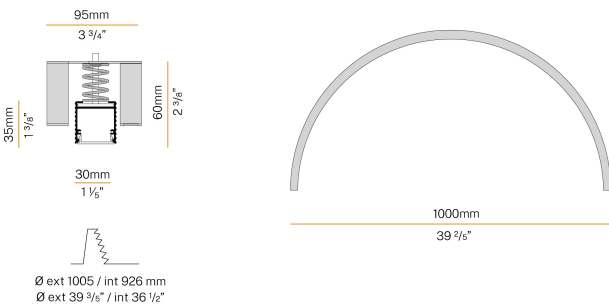

Anwendung



Lichtverteilungskurve

