

PANZERI

Brooklyn Round

24V DC


XG23201.090.0099

● Weiss




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG23201.090.0099
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 26,4W
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	1,18 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	13,0 x 13,0 x 108,0 cm
GRAD	90°
Ø (mm)	1950
Ø (in)	76 5/8"
H (mm)	35
H (in)	1 3/8"
LOCH (mm)	Ø ext. 1955 / int. 1876
LOCH (in)	Ø ext. 77" / int. 74"

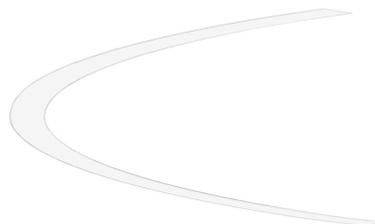

Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Verdeckte Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem, gebogenem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Mit Einweg-Abdeckung zum Glätten, Ausfugungen und Streichen der Installationsfläche geliefert. Mit Flügelmuttern im Lieferumfang enthalten. Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: Ø aussen 1955mm (77") / Ø innen 1876mm (73,9")

Technische Zeichnung

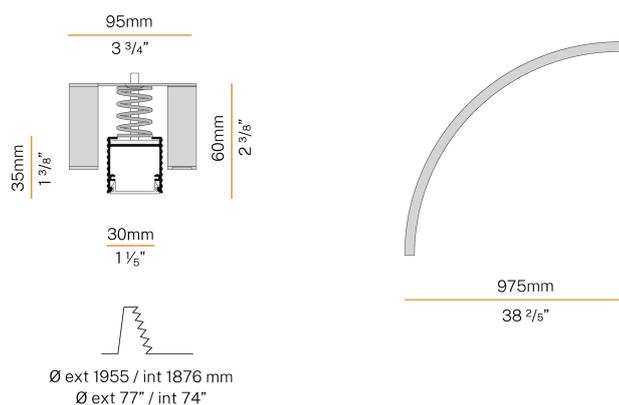

Anwendung



Lichtverteilungskurve

