

Harlem

24V DC
XG25101.100.0099

Weiss




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG25101.100.0099
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	17W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	0,45 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	6,0 x 6,0 x 114,0 cm
L (mm)	1010
L (in)	39 4/5"
LOCH (mm)	1015 x 55
LOCH (in)	40" x 2 1/6"



Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Verdeckte Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Mit Einweg-Abdeckung zum Glätten, Ausfugungen und Streichen der Installationsfläche geliefert. Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: 1015x55mm (40x2,2")


Technische Zeichnung

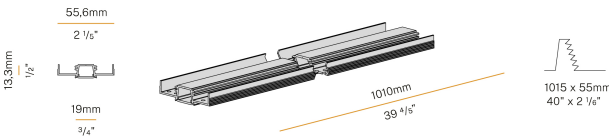

Anwendung



Lichtverteilungskurve

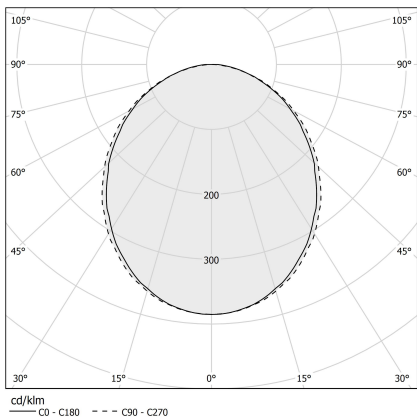

Zubehör / Lichtquelle

YLR002.017.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.



YLR002.017.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.



YLR003.010.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.



YLR003.010.0510

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.



YLR003.010.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.



Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.




XM60/24 DIM LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01 LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01 LED Treiber, 120W 24V DC.




YDV.024.180.A01 LED Treiber, 180W 24V DC.



Zubehör / Verbindung

XM27000.301.0099

Linearer Verbindung Bausatz.



Zubehör / Verschluss

YTC25101.K02

Paar Endkappen mit Schrauben.

