

# PANZERI

## Harlem

24V DC  
XG25101.200.0099

● Weiss




### Technisches Datenblatt

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ARTIKELCODE                    | XG25101.200.0099                 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 17W/m                            |
| LICHTQUELLE                    | LED                              |
| LICHTVERTEILUNG                | Streulichtstrahl                 |
| STROMVERSORGUNG                | 24V DC                           |
| TREIBER                        | externer Treiber nicht enthalten |
| GEWICHT                        | 0,91 Kg                          |
| SCHUTZART                      | IP40 IP20                        |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN         | 6,0 x 6,0 x 214,0 cm             |
| L (mm)                         | 2010                             |
| L (in)                         | 79 1/5"                          |
| LOCH (mm)                      | 2015 x 55                        |
| LOCH (in)                      | 79 2/5" x 2 1/6"                 |



Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Verdeckte Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Mit Einweg-Abdeckung zum Glätten, Ausfugungen und Streichen der Installationsfläche geliefert. Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: 2015x55mm (79,3x2,2")


### Technische Zeichnung

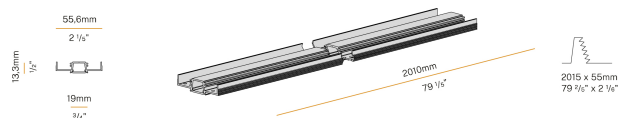

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

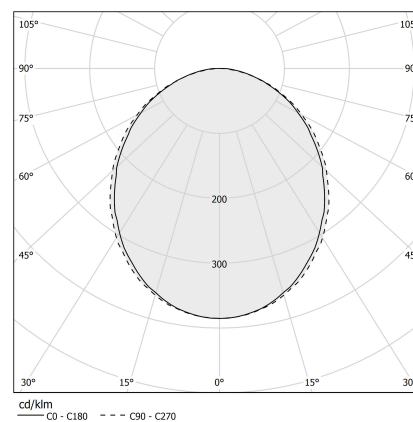

# PANZERI

## Harlem

### Zubehör / Lichtquelle

---

YLR002.017.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, alle 42mm (1,7")  
sektionierbar.



---

YLR002.017.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7")  
sektionierbar.



---

YLR003.010.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, alle 42mm (1,7")  
sektionierbar.



---

YLR003.010.0510

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7")  
sektionierbar.



---

YLR003.010.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7")  
sektionierbar.



# PANZERI

## Harlem

### Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

LED Treiber, 4x20W 250±700mA.



XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.




# PANZERI

Harlem

## Zubehör / Verbindung

XM27000.301.0099

Linearer Verbindung Bausatz.



# PANZERI

Harlem

## Zubehör / Verschluss

---

YTC25101.K02

Paar Endkappen mit Schrauben.

