

PANZERI

Harlem

24V DC

XG25101.300.0099

● Weiss




Technisches Datenblatt

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ARTIKELCODE | XG25101.300.0099 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 17W/m |
| LICHTQUELLE | LED |
| LICHTVERTEILUNG | Streulichtstrahl |
| STROMVERSORGUNG | 24V DC |
| TREIBER | externer Treiber nicht enthalten |
| GEWICHT | 1,37 Kg |
| SCHUTZART | IP40 IP20 |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN | 6,0 x 6,0 x 314,0 cm |
| L (mm) | 3010 |
| L (in) | 118 3/5" |
| LOCH (mm) | 3015 x 55 |
| LOCH (in) | 118 4/5" x 2 1/6" |



Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Verdeckte Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003. Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish. Mit Einweg-Abdeckung zum Glätten, Ausfugungen und Streichen der Installationsfläche geliefert. Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: 3015x55mm (118,7x2,2")


Technische Zeichnung

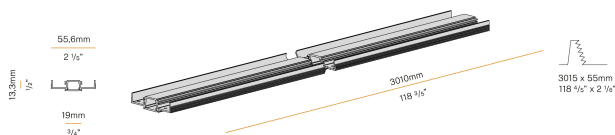

Anwendung



Lichtverteilungskurve

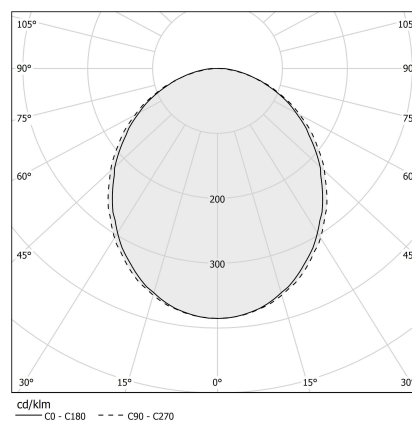

PANZERI

Harlem

Zubehör / Lichtquelle

YLR002.017.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.



YLR002.017.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.



YLR003.010.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.



YLR003.010.0510

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.



YLR003.010.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7")
sektionierbar.




PANZERI

Harlem

Zubehör / Stromversorgung

XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

LED Treiber, 4x20W 250±700mA.



XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.




YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.




PANZERI

Harlem

Zubehör / Verbindung

XM27000.301.0099

Linearer Verbindung Bausatz.



PANZERI

Harlem

Zubehör / Verschluss

YTC25101.K02

Paar Endkappen mit Schrauben.

