PANZERI

Kips

24V DC
XG27001.050.0099

Weiss

DIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG27001.050.0099
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	max 10,6W/m
LICHTQUELLE	LED
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	0,12 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
GLüHDRAHTBESTäNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	6,0 x 6,0 x 65,0 cm
L (mm)	500
L (in)	19 2/3"
EMPFOHLENE HALTERUNG	2
LOCH (mm)	505 x 11
LOCH (in)	19 8/9" x 3/7"

Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung.
Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003.
Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden.
Größe der Einbau-Bohrung: 505x11mm (19,9x0,4")

Technische Zeichnung



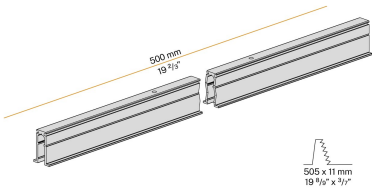

Anwendung

Lichtverteilungskurve

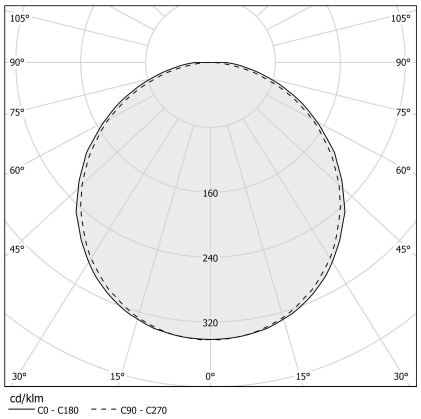

PANZERI

Kips

Zubehör / Lichtquelle

YLR101.011.0110

LED-Streifen, 1000mm (39,4") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 401lm/m, jede 50mm (2") teilbar.

YLR102.011.0110

LED-Streifen, 5000mm (197") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 401lm/m, jede 50mm (2") teilbar.

PANZERI

Kips

Zubehör / Stromversorgung

XM6-20 UNI

LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.



YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.



PANZERI

Kips

Zubehör / Anschluss

XM27000.401.0099

Faston-Bausatz für den elektrischen Anschluss (10 Stück).



PANZERI

Kips

Zubehör / Befestigung

XM27000.201.0099

Befestigungsklammer für Gipsplatten.



PANZERI

Kips

Zubehör / Verbindung

XM27000.301.0099

Linearer Verbindung Bausatz.



Kips

Zubehör / Verschluss

XM27001.202.0099

Paar Endkappen mit Schrauben.