

Kips

24V DC  
XG27001.200.0099

Weiss




Technisches Datenblatt

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ARTIKELCODE                    | XG27001.200.0099                 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | max 10,6W/m                      |
| LICHTQUELLE                    | LED                              |
| STROMVERSORGUNG                | 24V DC                           |
| TREIBER                        | externer Treiber nicht enthalten |
| GEWICHT                        | 0,47 Kg                          |
| SCHUTZART                      | IP40 IP20                        |
| GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT         | 850°                             |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN         | 6,0 x 6,0 x 214,0 cm             |
| L (mm)                         | 2000                             |
| L (in)                         | 78 4/5"                          |
| EMPFOHLENE HALTERUNG           | 3                                |
| LOCH (mm)                      | 2005 x 11                        |
| LOCH (in)                      | 79" x 3/7"                       |



Modulares Decken- oder Wandeinbauprofil für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Struktur zum Einbau in Gipsplatten, aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003. Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: 2005x11mm (78,9x0,4")


Technische Zeichnung

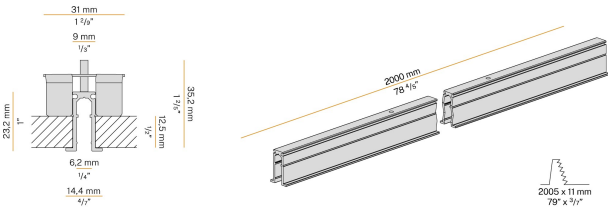

Anwendung



Lichtverteilungskurve

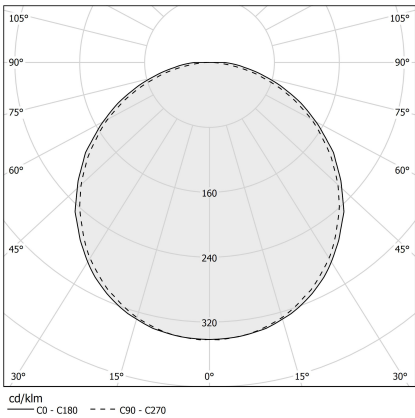

## Kips

### Zubehör / Lichtquelle

YLR101.011.0110

LED-Streifen, 1000mm (39,4") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 401lm/m, jede 50mm (2") teilbar.




YLR102.011.0110

LED-Streifen, 5000mm (197") 10,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 401lm/m, jede 50mm (2") teilbar.



Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.



XM60/24 DIM LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01 LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01 LED Treiber, 120W 24V DC.




YDV.024.180.A01 LED Treiber, 180W 24V DC.



Zubehör / Anschluss

XM27000.401.0099


Faston-Bausatz für den elektrischen Anschluss (10 Stück).



### Zubehör / Befestigung

XM27000.201.0099


Befestigungsklammer für Gipsplatten.



Zubehör / Verbindung

XM27000.301.0099

Linearer Verbindung Bausatz.



### Zubehör / Verschluss

---

XM27001.202.0099

Paar Endkappen mit Schrauben.

