


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XG38E01.120.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	29W
LICHT-AUSBEUTE	59.72lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3487lm
NUTZLICHTSTROM	1732lm
EFFIZIENZ	49.7%
GEWICHT	2,80 Kg
SCHUTZART	IP40 IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜH-DRAHT-BESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGS-ABMESSUNGEN	15,0 x 142,0 x 15,0 cm
L (mm)	1191
L (in)	47"
EMPFOHLENE HALTERUNG	2
LOCH (mm)	1196 x 75
LOCH (in)	47 1/8" x 3"



Technische Zeichnung

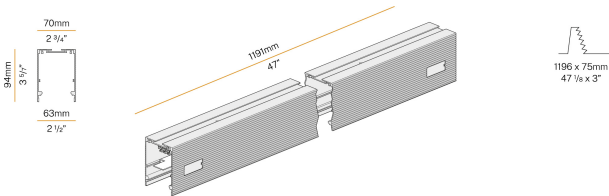

Anwendung



Lichtverteilungskurve

