

East


220-240V AC
XGQ0998

Gips




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XGQ0998
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 50W
LICHTQUELLE	LED retrofit / Halogenlampe
LICHTQUELLE GELIEFERT	nicht enthalten
KOMPATIBLE QUELLEN	max 50W GU10
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
GEWICHT	0,17 Kg
SCHUTZART	IP20
VERPACKUNGS-ABMESSUNGEN	7,5 x 10,0 x 10,0 cm



Decken- oder Wandeinbauleuchte für Innenräume, mit direkter Abstrahlung.
Verdeckte Gipsstruktur zum Einbau in Mauerwerk oder Gipsplatten.
Lichtquellen-Haltefeder aus Edelstahl.
Befestigungswinkel aus mikroperforiertem Blech.
Schalung zum Einbau in Mauerwerk aus verzinktem Blech muss separat bestellt werden.
Größe der Einbau-Bohrung: 88x88mm (3,5x3,5")

Technische Zeichnung

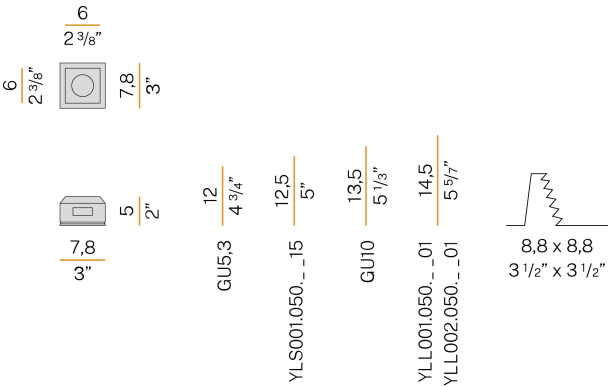

Anwendung



Zubehör / Lichtquelle

YLL001.050.2201 LED-Leuchte PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, nicht dimmbar, Weiß.



YLL002.050.2201 LED-Leuchte PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, nicht dimmbar, Schwarz.



YLS001.050.1715 LED-Leuchte 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.



YLS001.050.2515 LED-Leuchte 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.




YLS001.050.2915 LED-Leuchte 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.



Zubehör / Stromversorgung


XM6-15 UNI

LED Treiber, 2,5÷15W 60÷360mA.




XM6-20 D/P MULTI

LED Treiber, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmbar 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25 D/P MULTI

LED Treiber, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmbar DALI/Push DIM.



PANZERI

East

Zubehör / Befestigung

XM0998

Schalung zum Einbau in Mauerwerk aus verzinktem Blech.

