

# PANZERI

## East

220-240V AC  
XGQ0998-GL

 Gips

DIRECT  
LIGHT


### Technisches Datenblatt

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ARTIKELCODE                    | XGQ0998-GL                  |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | max 50W                     |
| LICHTQUELLE                    | LED retrofit / Halogenlampe |
| LICHTQUELLE GELIEFERT          | nicht enthalten             |
| KOMPATIBLE QUELLEN             | max 50W GU10                |
| LICHTVERTEILUNG                | Streulichtstrahl            |
| STROMVERSORGUNG                | 220-240V AC                 |
| FREQUENZ                       | 50/60Hz                     |
| GEWICHT                        | 0,33 Kg                     |
| SCHUTZART                      | IP20                        |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN         | 7,5 x 10,0 x 10,0 cm        |



Deckeneinbauleuchte für Innenräume, mit direkter Abstrahlung.  
Verdeckte Gipsstruktur zum Einbau in Mauerwerk oder Gipsplatten.  
Lichtquellen-Halterfeder aus Edelstahl.  
Diffusor aus flachem, sandgestrahltem Glas.  
Befestigungswinkel aus mikroperforiertem Blech.  
Schalung zum Einbau in Mauerwerk aus verzinktem Blech muss separat bestellt werden.  
Größe der Einbau-Bohrung: 102x102mm (4x4")

### Technische Zeichnung

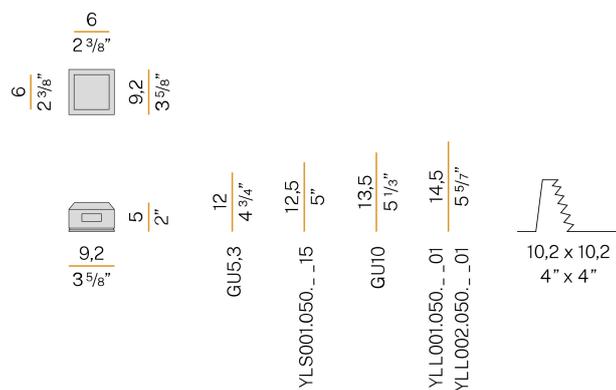

### Anwendung



# PANZERI

## East

### Zubehör / Lichtquelle

---

YLL001.050.2201

LED-Leuchte PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, nicht dimmbar, Weiß.



---

YLL002.050.2201

LED-Leuchte PAR16 GU10 7,5W 220-240V AC 3000K Ra>80 608lm 60°, nicht dimmbar, Schwarz.



---

YLS001.050.1715

LED-Leuchte 8,5W 250mA 35V 2700K Ra>90 806lm 35°.



---

YLS001.050.2515

LED-Leuchte 8,5W 250mA 35V 3000K Ra>90 854lm 35°.



---

YLS001.050.2915

LED-Leuchte 8,5W 250mA 35V 4000K Ra>90 1053lm 35°.




# PANZERI

## East

### Zubehör / Stromversorgung


XM6-15 UNI

LED Treiber, 2,5÷15W 60÷360mA.




XM6-20 D/P MULTI

LED Treiber, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmbar 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-25 D/P MULTI

LED Treiber, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmbar DALI/Push DIM.



# PANZERI

East

## Zubehör / Befestigung

---

XM0998-GL

Schalung zum Einbau in Mauerwerk aus verzinktem Blech.

