

# PANZERI

## Moai

220-240V AC ON-OFF

XGQ1210.0401

 Gips


### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XGQ1210.0401
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	15W
LICHTAUSBEUTE	70.87lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	asymmetrisch
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	ON-OFF
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	1898lm
NUTZLICHTSTROM	1063lm
EFFIZIENZ	56%
GEWICHT	1,91 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	11,0 x 32,0 x 22,0 cm



Decken- oder Wandinbauleuchte für Innenräume, mit indirekter Abstrahlung.  
Verdeckte Gipsstruktur zum Einbau in Mauerwerk oder Gipsplatten.  
Aluminium-Ableitplatten.  
Diffusor aus flachem, sandgestrahltem Glas.  
Befestigungswinkel aus mikroperforiertem Blech.  
Schalung zum Einbau in Mauerwerk aus verzinktem Blech muss separat bestellt werden.  
Größe der Einbau-Bohrung: 200x285mm (7,9x11,2")


### Technische Zeichnung

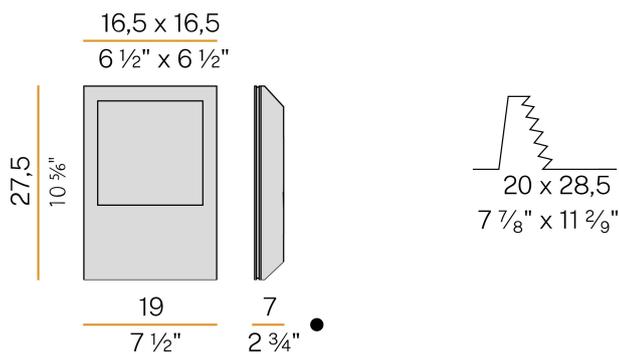

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

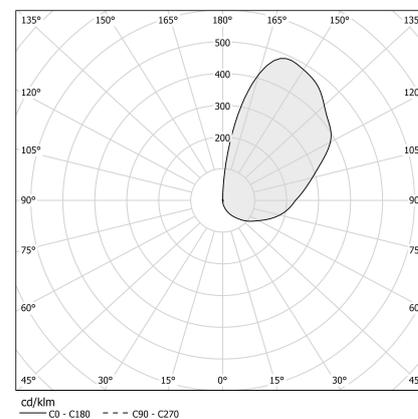

# PANZERI

Moai

## Zubehör / Befestigung

---

XM1210

Schalung zum Einbau in Mauerwerk aus verzinktem Blech.

