

PANZERI

Moai

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

XGQ1210.0402

 Gips


Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XGQ1210.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	15W
LICHTAUSBEUTE	70.87lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	asymmetrisch
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	1898lm
NUTZLICHTSTROM	1063lm
EFFIZIENZ	56%
GEWICHT	2,01 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	11,0 x 32,0 x 22,0 cm



Decken- oder Wandinbauleuchte für Innenräume, mit indirekter Abstrahlung. Verdeckte Gipsstruktur zum Einbau in Mauerwerk oder Gipsplatten. Aluminium-Ableitplatten. Diffusor aus flachem, sandgestrahltem Glas. Befestigungswinkel aus mikroperforiertem Blech. Schalung zum Einbau in Mauerwerk aus verzinktem Blech muss separat bestellt werden. Größe der Einbau-Bohrung: 200x285mm (7,9x11,2")


Technische Zeichnung

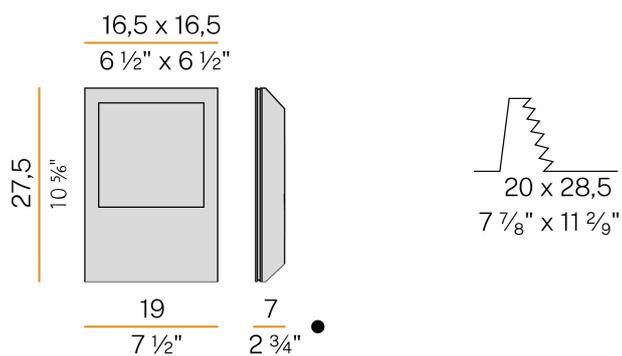

Anwendung



Lichtverteilungskurve

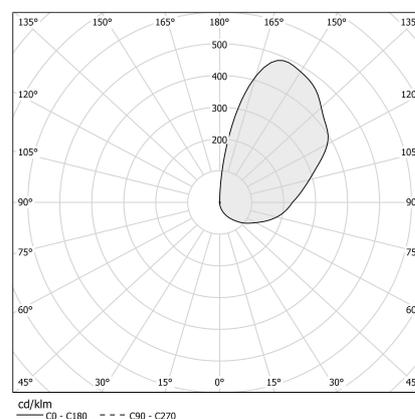

PANZERI

Moai

Zubehör / Befestigung

XM1210

Schalung zum Einbau in Mauerwerk aus verzinktem Blech.

