

PANZERI

Click Clack

220-240V AC

XGR1212

 Gips




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XGR1212
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 6W
LICHTAUSBEUTE	42.67lm/W
LICHTQUELLE	LED retrofit
LICHTQUELLE GELIEFERT	nicht enthalten
KOMPATIBLE QUELLEN	LED retrofit bulb 4W GU10 Ø 35mm 3000K Ra80 330lm (no dimming)
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
NENNLICHTSTROM	330lm
NUTZLICHTSTROM	256lm
EFFIZIENZ	77.6%
GEWICHT	0,45 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM -6
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	13,0 x 24,0 x 12,0 cm



Deckeneinbauleuchte für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Verdeckte Gipsstruktur zum Einbau in Gipsplatten. Druckmechanismus zum Herausziehen der Leuchte. Befestigungswinkel für Gipsplatten aus mikroperforiertem Blech. Größe der Einbau-Bohrung: Ø 100mm (Ø 3,9")

Technische Zeichnung

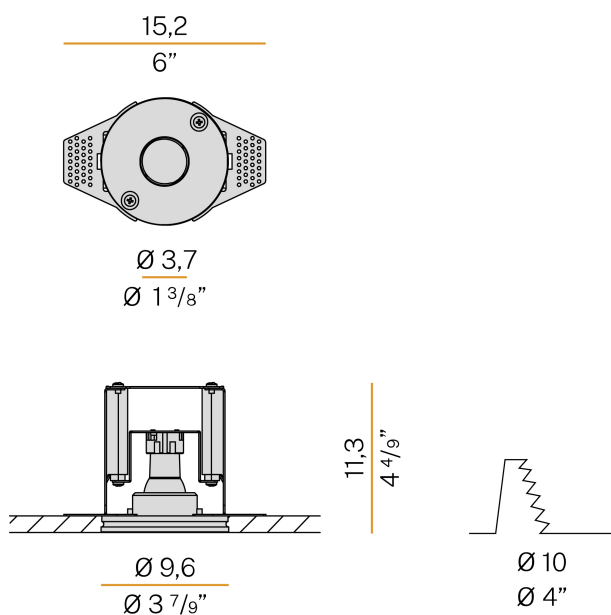

Anwendung



PANZERI

Click Clack

Zubehör / Lichtquelle

XM5/GU10-35

LED-Leuchte MR11 Ø 35mm GU10 4W 110-240V AC 3000K Ra>80 330lm 38°, nicht dimmbar.

