


## Brooklyn Out

24V DC  
XP2033-100TRACK

 Weiss/Schirm Opal




### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XP2033-100TRACK
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 24W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	0,68 Kg
SCHUTZART	IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	6,0 x 6,0 x 114,0 cm
L (mm)	1025
L (in)	40 2/5"



Modulares Profil für die Hänge- oder Deckenmontage in Innenräumen mit direkter Abstrahlung.  
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverlackierung in weißer Farbe RAL 9003.  
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.  
Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden.


### Technische Zeichnung

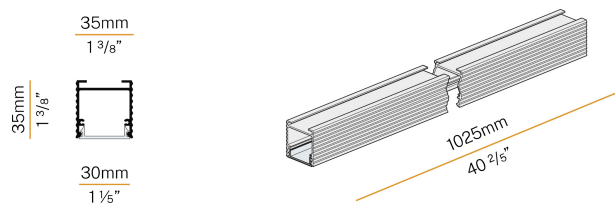

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

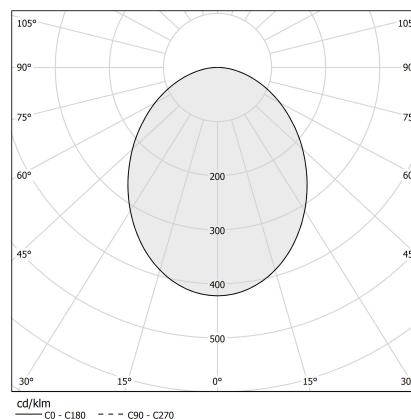

# PANZERI

## Brooklyn Out

### Zubehör / Lichtquelle

XM006.012.0410

LED-Modul, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM006.050.0410

LED-Modul, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



YLR001.022.0110

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 160 LED/m 21,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 3020lm/m, jede 50mm (2") teilbar.



YLR002.017.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR002.017.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0410

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0510

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



YLR003.010.0610

LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.



# PANZERI

## Brooklyn Out

### Zubehör / Stromversorgung


XM100/24 DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM2033-ST120W

Stromversorgungs-kit mit weißer Baldachin, 120 W Treiber, 2,2m (86,6") langem Netzkabel.




XM2033-ST150W DIM

Stromversorgungs-kit mit weißer Baldachin, 150W dimmbarem Treiber DALI/Push DIM, 2,2m (86,6") langem Netzkabel.




XM2033-T120W

Stromversorgungs-kit mit weißer Baldachin und 120W Treiber.




XM2033-T150W DIM

Stromversorgungs-kit mit weißer Baldachin und dimmbarem Treiber 150W DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

LED Treiber, 4x20W 250±700mA.




# PANZERI

## Brooklyn Out

### Zubehör / Stromversorgung


XM60/24 DIM

LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

LED Treiber, 180W 24V DC.



# PANZERI

## Brooklyn Out

### Zubehör / Anschluss

XM2033/34/32/31-S

Netzkabel



# PANZERI

## Brooklyn Out

### Zubehör / Diffusion


XM2033/34-WHI

Weißer Reflektor 1000mm (39,4") lang, sektionierbar.




XM2033/34/45/46-1200S

Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 12000mm lang (472,4").




XM2033/34/45/46-600S

Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 6000mm lang (236,2").



XM2033/34/45/46-900S

Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 9000mm lang (354,3").



# PANZERI

## Brooklyn Out

### Zubehör / Befestigung

XM-KIT-S

Einzelner Aufhängung-Bausatz, mit 2000mm (78 4/5") Stahldrahtseil.



XM231/32-P

Abstandhalter für die Decken-/Wandmontage.




# PANZERI

## Brooklyn Out

### Zubehör / Verbindung


XM2033-A

Paar selbstklebende Lichtabdeckungen für Verbindungen.




XM2033-U90 XP

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit flachem 90°-Winkel, für die Hänge- oder Deckenmontage.



XM2033/34-U

Lineare Verbindung.





# PANZERI

## Brooklyn Out

### Zubehör / Verschluss

---

XM2033-T1

Paar Verschlussköpfe mit Schrauben für die Hänge- oder Deckenmontage installierte Profile.

