

Brooklyn Out

24V DC
XP2033-200TRACK

Weiss/Schirm Opal




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XP2033-200TRACK
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 24W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	1,32 Kg
SCHUTZART	IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	6,0 x 6,0 x 214,0 cm
L (mm)	2025
L (in)	79 7/9"



Modulares Profil für die Hänge- oder Deckenmontage in Innenräumen mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverlackierung in weißer Farbe RAL 9003.
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden.


Technische Zeichnung

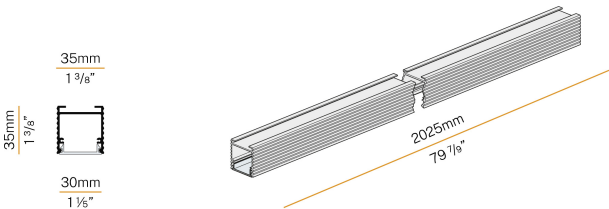

Anwendung



Lichtverteilungskurve

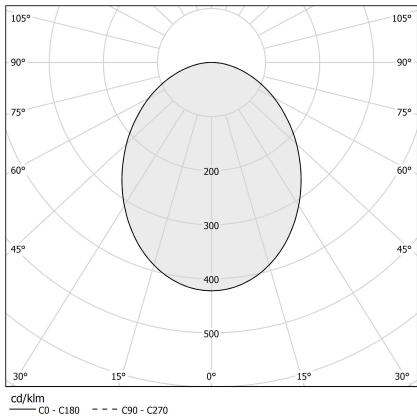

PANZERI

Brooklyn Out

Zubehör / Lichtquelle


XM006.012.0410	LED-Modul, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.	
  		
XM006.050.0410	LED-Modul, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.	
  		
YLR001.022.0110	LED-Streifen, 5000mm (196,9") 160 LED/m 21,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 3020lm/m, jede 50mm (2") teilbar.	
  		
YLR002.017.0410	LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.	
  		
YLR002.017.0610	LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.	
  		
YLR003.010.0410	LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.	
  		
YLR003.010.0510	LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.	
  		
YLR003.010.0610	LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.	
  		

Zubehör / Stromversorgung

XM100/24 DIM	LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.	
  		
XM150/24 DIM	LED Treiber, 150W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.	
  		
XM18/24 DIM	LED Treiber, 18W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.	
  		
XM2033-ST120W	Stromversorgungs-kit mit weißer Baldachin, 120 W Treiber, 2,2m (86,6") langem Netzkabel.	
  		
XM2033-ST150W DIM	Stromversorgungs-kit mit weißer Baldachin, 150W dimmbarem Treiber DALI/Push DIM, 2,2m (86,6") langem Netzkabel.	
  		
XM2033-T120W	Stromversorgungs-kit mit weißer Baldachin und 120W Treiber.	
  		
XM2033-T150W DIM	Stromversorgungs-kit mit weißer Baldachin und dimmbarem Treiber 150W DALI/Push DIM.	
  		
XM35/24 DIM	LED Treiber, 35W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.	
  		
XM6-20 UNI	LED Treiber, 4x20W 250÷700mA.	
  		

Zubehör / Stromversorgung


XM60/24 DIM LED Treiber, 60W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.



YDV.024.030.A01 LED Treiber, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01 LED Treiber, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01 LED Treiber, 180W 24V DC.



PANZERI

Brooklyn Out

Zubehör / Anschluss

XM2033/34/32/31-S

Netzkabel.




Brooklyn Out

Zubehör / Diffusion


XM2033/34-WHI Weißer Reflektor 1000mm (39,4") lang, sektionierbar.




XM2033/34/45/46-1200S Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 12000mm lang (472,4").



XM2033/34/45/46-600S Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 6000mm lang (236,2").



XM2033/34/45/46-900S Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 9000mm lang (354,3").




PANZERI

Brooklyn Out

Zubehör / Befestigung

XM-KIT-S

Einzelner Aufhängung-Bausatz, mit 2000mm (78 4/5") Stahldrahtseil.



XM231/32-P


Abstandhalter für die Decken-/Wandmontage.



Zubehör / Verbindung


XM2033-A

Paar selbstklebende Lichtabdeckungen für Verbindungen.




XM2033-U90 XP

Verbindungselement für zwei Reihen von modularen Profilen mit flachem 90°-Winkel, für die Hänge- oder Deckenmontage.



XM2033/34-U

Lineare Verbindung.



Zubehör / Verschluss

XM2033-T1

Paar Verschlussköpfe mit Schrauben für die Hänge- oder Deckenmontage installierte Profile.

