

Brooklyn Out

24V DC
XP2033-300TRACK PR

Weiss/Schirm Prismatisch




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XP2033-300TRACK PR
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 24W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Anti-Blend
ABSTRAHLWINKEL	51° / 82°
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
UGR	UGR < 19
GEWICHT	1,94 Kg
SCHUTZART	IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	6,0 x 6,0 x 314,0 cm
L (mm)	3025
L (in)	119 1/5"



Modulares Profil für die Hänge- oder Deckenmontage in Innenräumen mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverlackierung in weißer Farbe RAL 9003.
Diffusor aus mikroprismatischem, extrudiertem Polycarbonat.
Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden.

Technische Zeichnung

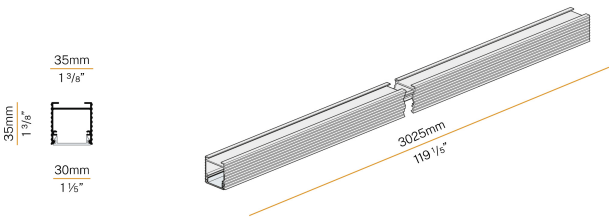

Anwendung



Lichtverteilungskurve

