

Broadway

24V DC
XP2048TRACK

 Naturfarben eloxiert




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XP2048TRACK
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 17W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	24V DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
GEWICHT	0,27 Kg
SCHUTZART	IP40
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	214,0 x 4,0 x 4,0 cm
L (mm)	2000
L (in)	78 4/5"



Modulares Profil für Decken- oder Wandmontage in Innenräumen, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem, eloxiertem Aluminium.
Streuscheibe aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Ausführung.
Lichtmodule und Vorschaltgerät müssen separat bestellt werden.
Befestigungs- und Verschlusszubehör muss separat bestellt werden.

Technische Zeichnung

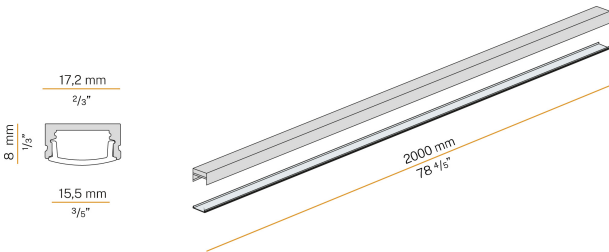

Anwendung



Lichtverteilungskurve

