

Giano


220-240V AC
XP24646.200.0099

Weiss/Schirm Opal




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XP24646.200.0099
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	max 48W/m
LICHTQUELLE	LED
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
TREIBER	integriert nicht enthalten
GEWICHT	4,66 Kg
SCHUTZART	IP40
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	12,5 x 224,0 x 14,0 cm
L (mm)	2015
L (in)	79 2/5"

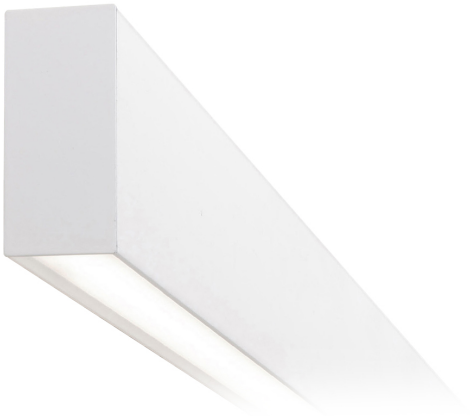


Modulares Profil für die Hänge- oder Deckenmontage in Innenräumen, mit direkter und indirekter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003 oder Schwarz.
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Diffusor aus mikrop Prismatischem, extrudiertem Polycarbonat, die separat zu bestellen ist.
Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden.

Technische Zeichnung

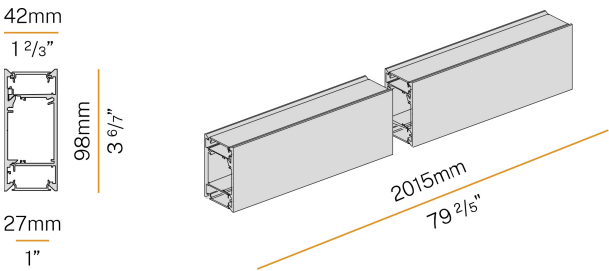

Lichtverteilungskurve

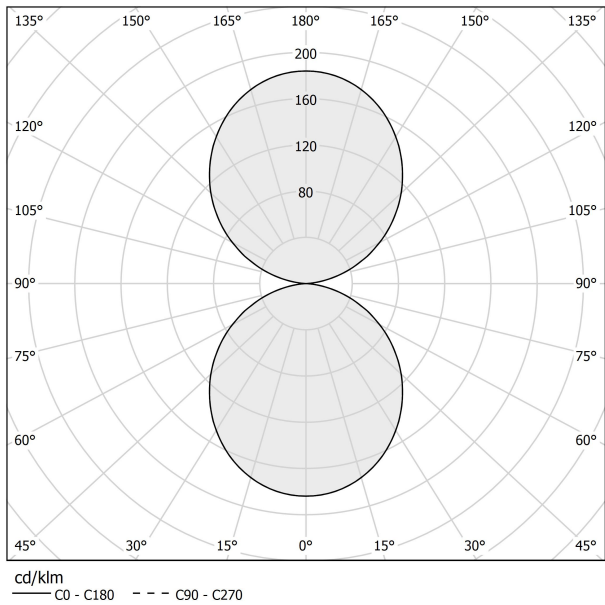

Zubehör / Lichtquelle

XM006.012.0410	LED-Modul, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.	 
XM006.050.0410	LED-Modul, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.	 
YLR001.022.0110	LED-Streifen, 5000mm (196,9") 160 LED/m 21,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 3020lm/m, jede 50mm (2") teilbar.	 
YLR002.017.0410	LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.	 
YLR002.017.0510	LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 2700K Ra>90 1700lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.	 
YLR002.017.0610	LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.	 
YLR003.010.0410	LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.	 
YLR003.010.0510	LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.	 
YLR003.010.0610	LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.	 


PANZERI

Giano

Zubehör / Stromversorgung


XM100/24I DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM120/24I

LED Treiber, 120W 24V DC.




XM2038/46-3

Stromversorgungs-Kit mit weißer Baldachin und 2,2m (86,6") langem 3-poligem Netzkabel.



XM2038/46-5

Stromversorgungs-Kit mit weißer Baldachin, 2,2m (86,6") langem 5-poligem Netzkabel.




PANZERI


Giano

Zubehör / Diffusion


XM2033/34/45/46-1200S Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 12000mm lang (472,4").




XM2033/34/45/46-1200S PR Diffusor aus mikroprismatischem, extrudiertem Polykarbonat, 12000mm lang (472,4").




XM2033/34/45/46-600S Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 6000mm lang (236,2").




XM2033/34/45/46-600S PR Diffusor aus mikroprismatischem, extrudiertem Polykarbonat, 6000mm lang (236,2").



XM2033/34/45/46-900S Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 9000mm lang (354,3").



XM2033/34/45/46-900S PR Diffusor aus mikroprismatischem, extrudiertem Polykarbonat, 9000mm lang (354,3").




PANZERI

Giano

Zubehör / Befestigung


XM246-01-KIT-S

Paar Aufhängung-Bausätze, mit 2000mm (78 4/5") Stahldrahtseil.



XM246-01-KIT-S1

Einzelner Aufhängung-Bausatz für Verbindungen, mit 2000mm (78 4/5") Stahldrahtseil.



Zubehör / Verbindung

XM246-U

Linearer Verbindung Bausatz.



PANZERI

Giano

Zubehör / Verschluss

XM246-01T

Paar Endkappen.

