

Giano


220-240V AC  
XP24648.200.0099

Schwarz/Schirm Opal




Technisches Datenblatt

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| ARTIKELCODE                    | XP24648.200.0099           |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | max 48W/m                  |
| LICHTQUELLE                    | LED                        |
| LICHTVERTEILUNG                | Streulichtstrahl           |
| STROMVERSORGUNG                | 220-240V AC                |
| FREQUENZ                       | 50/60Hz                    |
| TREIBER                        | integriert nicht enthalten |
| GEWICHT                        | 4,66 Kg                    |
| SCHUTZART                      | IP40                       |
| GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT         | 850°                       |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN         | 12,5 x 224,0 x 14,0 cm     |
| L (mm)                         | 2015                       |
| L (in)                         | 79 2/5"                    |

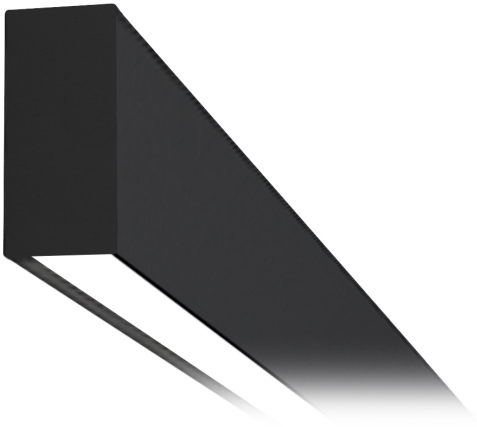


Modulares Profil für die Hänge- oder Deckenmontage in Innenräumen, mit direkter und indirekter Abstrahlung.  
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9003 oder Schwarz.  
Diffusoren aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.  
Lichtmodule und Treiber sind nicht im Lieferumfang enthalten.  
Diffusor aus mikrop Prismatischem, extrudiertem Polycarbonat, die separat zu bestellen ist.  
Befestigungs-, Verbindungs- und Verschlusszubehöre müssen separat bestellt werden.

Technische Zeichnung

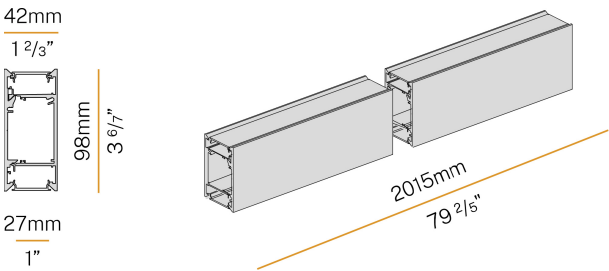

Lichtverteilungskurve

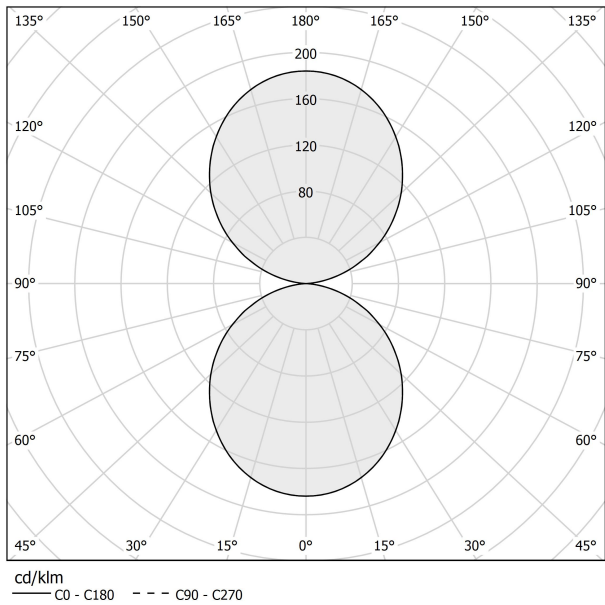

### Zubehör / Lichtquelle

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| XM006.012.0410                                                                                                                                                          | LED-Modul, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.                                                  |  |
|       |                                                                                                              |                                                                                     |
| XM006.050.0410                                                                                                                                                          | LED-Modul, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.                                              |  |
|       |                                                                                                              |                                                                                     |
| YLR001.022.0110                                                                                                                                                         | LED-Streifen, 5000mm (196,9") 160 LED/m 21,6W/m 24V DC 3000K Ra>80 3020lm/m, jede 50mm (2") teilbar.         |  |
|       |                                                                                                              |                                                                                     |
| YLR002.017.0410                                                                                                                                                         | LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar. |                                                                                     |
|   |                                                                                                              |                                                                                     |
| YLR002.017.0510                                                                                                                                                         | LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 2700K Ra>90 1700lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar. |                                                                                     |
|   |                                                                                                              |                                                                                     |
| YLR002.017.0610                                                                                                                                                         | LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar. |                                                                                     |
|   |                                                                                                              |                                                                                     |
| YLR003.010.0410                                                                                                                                                         | LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.   |                                                                                     |
|   |                                                                                                              |                                                                                     |
| YLR003.010.0510                                                                                                                                                         | LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.   |                                                                                     |
|   |                                                                                                              |                                                                                     |
| YLR003.010.0610                                                                                                                                                         | LED-Streifen, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, alle 42mm (1,7") sektionierbar.   |                                                                                     |
|   |                                                                                                              |                                                                                     |


# PANZERI

## Giano

### Zubehör / Stromversorgung


XM100/24I DIM

LED Treiber, 100W 24V DC, dimmbar DALI/Push DIM.




XM120/24I

LED Treiber, 120W 24V DC.




XM2038/46-3

Stromversorgungs-Kit mit weißer Baldachin und 2,2m (86,6") langem 3-poligem Netzkabel.



XM2038/46-5

Stromversorgungs-Kit mit weißer Baldachin, 2,2m (86,6") langem 5-poligem Netzkabel.




# PANZERI


## Giano

### Zubehör / Diffusion


XM2033/34/45/46-1200S      Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 12000mm lang (472,4").




XM2033/34/45/46-1200S PR      Diffusor aus mikroprismatischem, extrudiertem Polykarbonat, 12000mm lang (472,4").




XM2033/34/45/46-600S      Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 6000mm lang (236,2").




XM2033/34/45/46-600S PR      Diffusor aus mikroprismatischem, extrudiertem Polykarbonat, 6000mm lang (236,2").



XM2033/34/45/46-900S      Diffusoren aus extrudiertem Polykarbonat mit Opal-Finish, 9000mm lang (354,3").





XM2033/34/45/46-900S PR      Diffusor aus mikroprismatischem, extrudiertem Polykarbonat, 9000mm lang (354,3").



# PANZERI

## Giano

### Zubehör / Befestigung

|                 |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| XM246-02-KIT-S  | Paar Aufhängung-Bausätze, mit 2000mm (78 4/5") Stahldrahtseil.                      |  |
| XM246-02-KIT-S1 | Einzelner Aufhängung-Bausatz für Verbindungen, mit 2000mm (78 4/5") Stahldrahtseil. |  |

Zubehör / Verbindung

XM246-U

Linearer Verbindung Bausatz.



# PANZERI

Giano

## Zubehör / Verschluss

XM246-02T

Paar Endkappen.

