

# PANZERI

## Rally Trim

600mA DC  
XR17801.007.1715

● Weiss



### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XR17801.007.1715
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	3,6W
LICHTAUSBEUTE	99lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Mittelbreiter Strahl
ABSTRAHLWINKEL	30°
STROMVERSORGUNG	600mA DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	360lm
NUTZLICHTSTROM	297lm
EFFIZIENZ	82,5%
GEWICHT	0,13 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM <3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm




Filigraner Einbaurahmen für den Innenbereich, mit direkt strahlender Einbaulichthequelle bestehend aus LED-Linsen mit 30° Abstrahlwinkel.  
Struktur für den Einbau in feste Decken aus druckgegossenem, eisengrau lackiertem Aluminium.

Mit weißem Rahmen und schwarzer Optik, in den Versionen 2700K und 3000K erhältlich.

Mit 0,4 m (15,7") langem Netzkabel geliefert.  
Größe der Einbau-Bohrung: 66x37mm (2.6x1.5").


### Technische Zeichnung

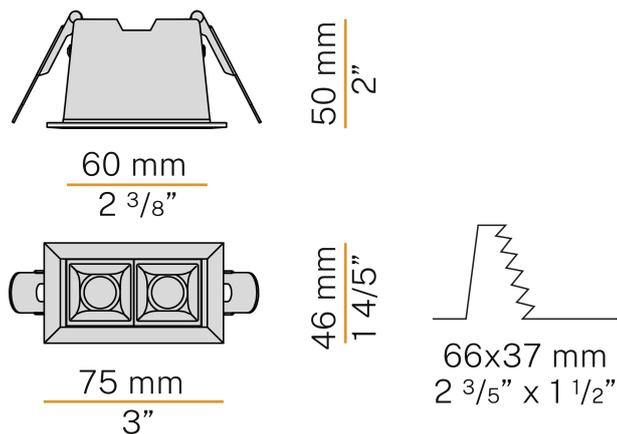

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

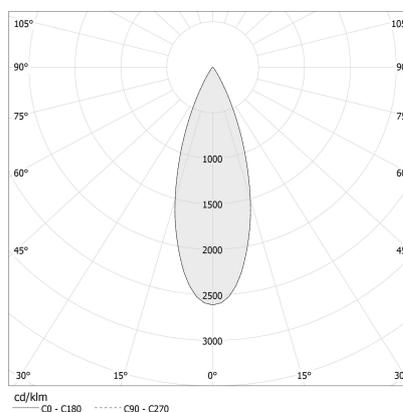


# PANZERI


## Rally Trim

### Zubehör / Stromversorgung

XM6-20 D/P MULTI LED Treiber, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmbar 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.



YDR.090.013.A02 LED Treiber, 13W 600÷900mA, dimmbar DALI/Push DIM.

