

# PANZERI

## Rally Trim


600mA DC  
XR17801.028.2515

● Weiss



### Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XR17801.028.2515
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	18W
LICHTAUSBEUTE	66.89lm/W
LICHTQUELLE	LED
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Mittelbreiter Strahl
ABSTRAHLWINKEL	30°
STROMVERSORGUNG	600mA DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	1800lm
NUTZLICHTSTROM	1204lm
EFFIZIENZ	66.9%
GEWICHT	0,47 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM <3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Filigraner Einbaurahmen für den Innenbereich, mit direkt strahlender Einbaulichthequelle, bestehend aus LED-Linsen mit 30° Abstrahlwinkel.


Struktur für den Einbau in feste Decken aus druckgeegossenem, eisengrau lackiertem Aluminium.

Mit weißem Rahmen und schwarzer Optik, in den Versionen 2700K und 3000K erhältlich.

Mit 0,4 m langem Netzkabel (15,7") geliefert.

Größe der Einbau-Bohrung: 272x37 mm (10,7x1,5").


### Technische Zeichnung

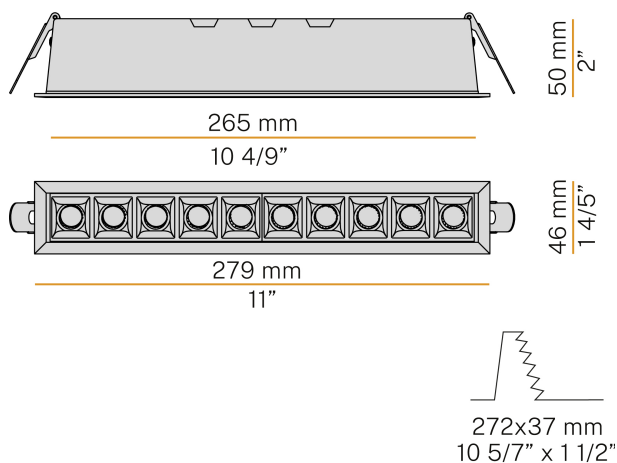

### Anwendung



### Lichtverteilungskurve

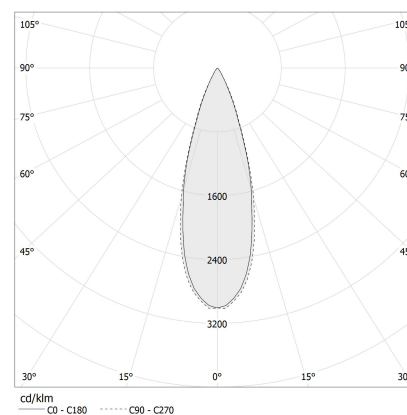


# PANZERI


## Rally Trim

### Zubehör / Stromversorgung

XM6-20 D/P MULTI LED Treiber, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmbar 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.



XM6-25 D/P MULTI LED Treiber, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmbar DALI/Push DIM.

