

PANZERI

Nick

700mA DC
XR22501.050.1715

● Weiss




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XR22501.050.1715
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	6,5W
LICHTAUSBEUTE	72.33lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Mittelbreiter Strahl
ABSTRAHLWINKEL	26°
STROMVERSORGUNG	700mA DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	650lm
NUTZLICHTSTROM	434lm
EFFIZIENZ	66.8%
GEWICHT	0,09 Kg
SCHUTZART	IP65 IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	7,5 x 7,5 x 8,0 cm



Deckeneinbauleuchte für Innenräume oder Außenbereichen, mit direkter Abstrahlung. Struktur zum Einbau in feste Abhangdecken, aus Aluminiumdruckguss mit Pulverbeschichtung in Weiß. Reflektor aus thermoplastischem Material mit verchromter Oberfläche. Silikondichtg. Diffusor aus thermoplastischem Material mit satinierter Ausführung. Blendschutz-Zylinder aus schwarzem thermoplastischem Material. Federn aus Edelstahl zur Befestigung an Abhangdecken. Mit 0,4m (15,7") Netzkabel geliefert. Größe der Einbau-Bohrung: Ø 43mm (Ø 1,7")

Technische Zeichnung

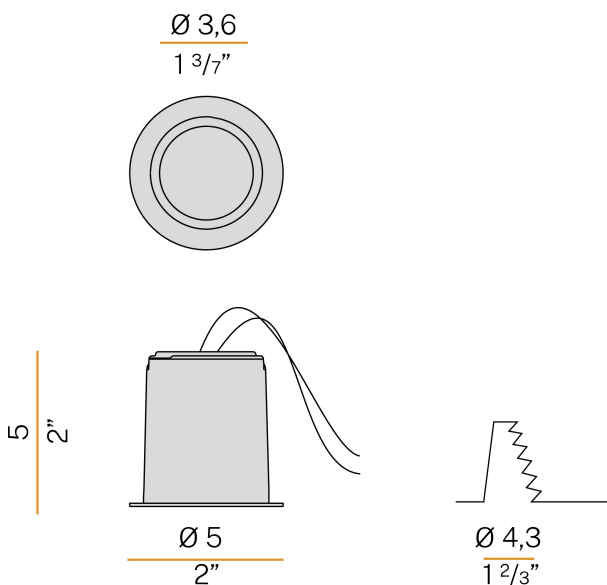

Anwendung



Lichtverteilungskurve

