PANZERI

Nick

700mA DC
XR22501.050.2515

Weiss

DIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	XR22501.050.2515
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	6,5W
LICHTAUSBEUTE	75.83lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Mittelbreiter Strahl
ABSTRAHLWINKEL	26°
STROMVERSORGUNG	700mA DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	650lm
NUTZLICHTSTROM	455lm
EFFIZIENZ	70%
GEWICHT	0,09 Kg
SCHUTZART	IP65 IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK08
GLüHDRAHTBESTäNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	7,5 x 7,5 x 8,0 cm

Deckeneinbauleuchte für Innenräume oder Außenbereichen, mit direkter Abstrahlung.
Struktur zum Einbau in feste Abhangdecken, aus Aluminiumdruckguss mit Pulverbeschichtung in Weiß.
Reflektor aus thermoplastischem Material mit verchromter Oberfläche.
Silikondichtg.
Diffusor aus thermoplastischem Material mit satinierter Ausführung.
Blendschutz-Zylinder aus schwarzem thermoplastischem Material.
Federn aus Edelstahl zur Befestigung an Abhangdecken.
Mit 0,4m (15,7") Netzkabel geliefert.
Größe der Einbau-Bohrung: Ø 43mm (Ø 1,7")

Technische Zeichnung

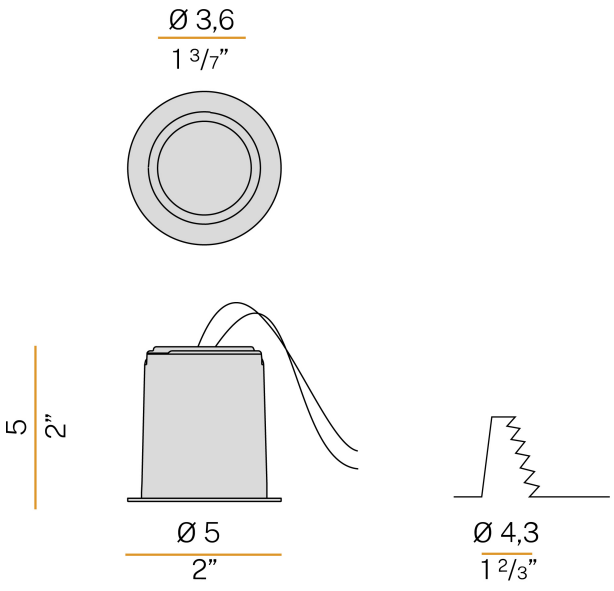

Anwendung

Lichtverteilungskurve

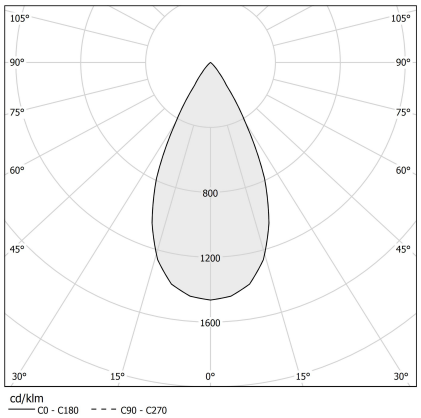

PANZERI

Nick

Zubehör / Stromversorgung

XM6-20 D/P MULTI

LED Treiber, 9,2÷28W 200÷900mA, dimmbar 1-10V/DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

LED Treiber, 4÷20W 250÷700mA.



XM6-25 D/P MULTI

LED Treiber, 11÷25,6W 200÷900mA, dimmbar DALI/Push DIM.