

PANZERI

Nick

500mA DC
XR25401.040.1815

● Weiss



Technisches Datenblatt


ARTIKELCODE	XR25401.040.1815
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	4,5W
LICHTAUSBEUTE	99,75lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	2700K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Breites Strahl
ABSTRAHLWINKEL	60°
STROMVERSORGUNG	500mA DC
TREIBER	externer Treiber nicht enthalten
NENNLICHTSTROM	470lm
NUTZLICHTSTROM	399lm
EFFIZIENZ	84,9%
GEWICHT	0,07 Kg
SCHUTZART	IP43 IP20
SCHLAGFESTIGKEIT IK	IK07
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	7,5 x 7,5 x 8,0 cm



Deckeneinbauleuchte für Innenräume, mit direkter Abstrahlung. Struktur zum Einbau in feste Abhangdecken, aus Aluminiumdruckguss mit Pulverbeschichtung in Weiß. Schirm aus texturiertes Glas. Blendschutz-Zylinder aus schwarzem thermoplastischem Material. Federn aus Edelstahl zur Befestigung an Abhangdecken. Mit 0,3m (11,8") Netzkabel geliefert. Größe der Einbau-Bohrung: Ø 36mm (Ø 1,4")



Technische Zeichnung

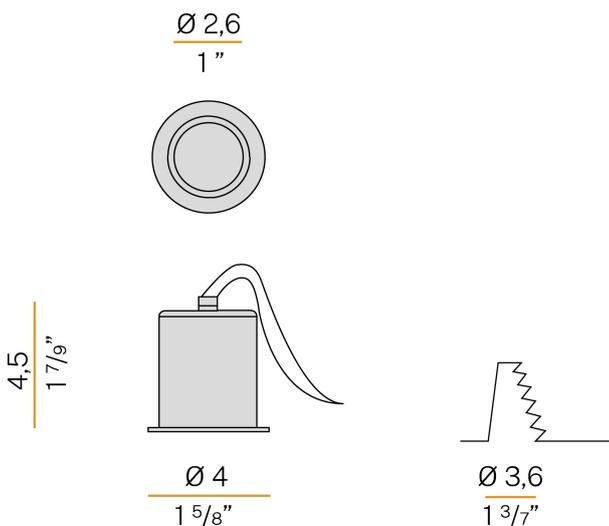

Anwendung



Lichtverteilungskurve

