

## Hilow

24V DC

A02901.115.0510

blanc




### Fiche technique

CODE	A02901.115.0510
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	71W
EFFICACITÉ	57.58lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B10) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	24V DC
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	8568lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	4088lm
EFFICACITÉ	47.7%
POIDS	2,15 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	87,0 x 118,0 x 14,0 cm




Applique d'intérieur, avec émission directe et indirecte.  
 Support de fixation au mur en tôle décapée avec peinture polyacrylique.  
 Base en tôle décapée avec peinture polyacrylique.  
 Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanche, noir satiné, bronze, laiton satiné ou titane.  
 Joint en laiton tourné et en aluminium façonné sous pression avec peinture polyacrylique.  
 Embouts en aluminium façonné sous pression avec peinture polyacrylique.  
 Écrans diffuseurs en polycarbonate extrudé avec finition noire pour lumière directe et finition opaline pour lumière indirecte.

### Dessin technique

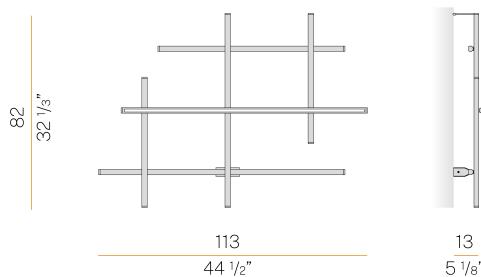

### Diagramme polaire

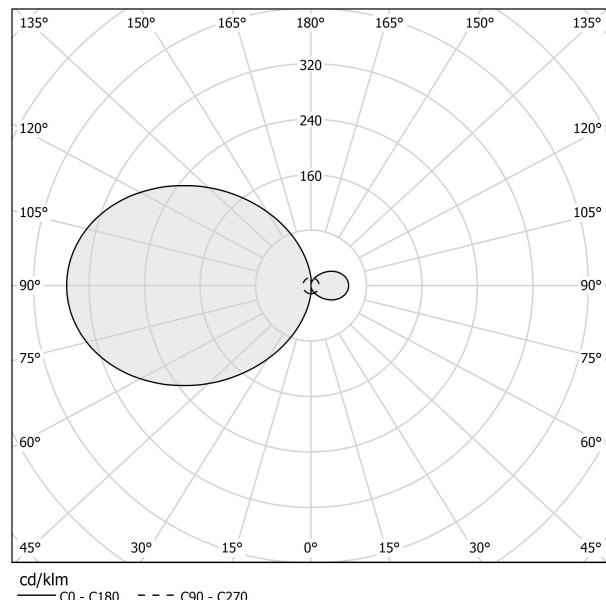

## Hilow

### Accessories / alimentation

YDV.024.120.A01

Alimentation LED, 120W 24V DC.

