

Hilow


24V DC 24V
A02919.115.0410

laiton satiné



Fiche technique

CODE	A02919.115.0410
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	71W
EFFICACITÉ	57.58lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B10) 60.000h
TEMPérature DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	24V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	24V
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	8568lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	4088lm
EFFICACITÉ	47.7%
POIDS	2,15 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	87,0 x 118,0 x 14,0 cm

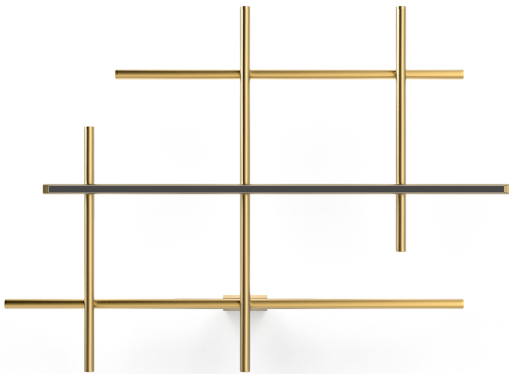

Applique d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Support de fixation au mur en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Base en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium extrudé avec peinture polyacrylique blanche, noir satiné, bronze, laiton satiné ou titane.
Joints en laiton tourné et en aluminium façonné sous pression avec peinture polyacrylique.
Embouts en aluminium façonné sous pression avec peinture polyacrylique.
Écrans diffuseurs en polycarbonate extrudé avec finition noire pour lumière directe et finition opaline pour lumière indirecte.

Dessin technique

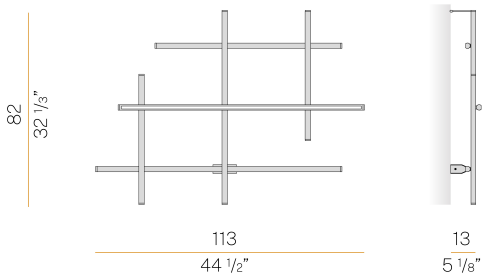


Diagramme polaire

