


PANZERI

Cross

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

A04919.030.0102

 laiton satiné



Fiche technique

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| CODE | A04919.030.0102 |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME | 20W |
| EFFICACITÉ | 117lm/W |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 3000K Ra>80 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau diffus |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION ÉLECTRIQUE | dimmable (DALI/Push DIM) |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 3000lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 2340lm |
| EFFICACITÉ | 78% |
| POIDS | 1,22 Kg |
| DEGRÉ DE PROTECTION | IP20 |
| TOLÉRANCE DE COULEUR | SDCM <4 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 22,0 x 35,0 x 27,0 cm |



Applique d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Structure en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Bande de recouvrement en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche ou laiton satiné ou avec revêtement en feuille d'or.
Écran diffuseur en verre moulé dépoli.



Dessin technique

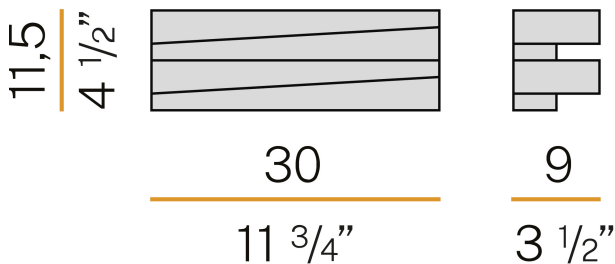


Diagramme polaire

