

PANZERI

Cross

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)

A04921.060.0102

 feuille d'or

DIRECT +
INDIRECT
LIGHT

Fiche technique

CODE	A04921.060.0102
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	40W
EFFICACITÉ	117lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>80
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	6000lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	4680lm
EFFICACITÉ	78%
POIDS	2,32 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM <4
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	32,0 x 62,0 x 21,0 cm



Applique d'intérieur, avec émission directe et indirecte.
Structure en tôle découpée avec peinture polyacrylique.
Bande de recouvrement en tôle découpée avec peinture polyacrylique blanche ou laiton satiné ou avec revêtement en feuille d'or.
Écran diffuseur en verre moulé dépoli.



Dessin technique

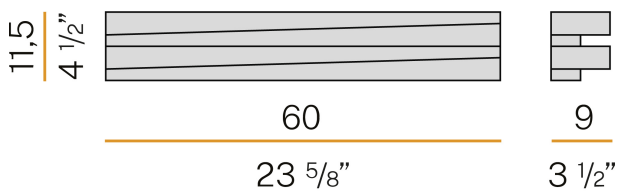


Diagramme polaire

