

Tubino


220-240V AC ON-OFF
A07301.001.0401

● blanc




Fiche technique

CODE	A07301.001.0401
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	6,5W
EFFICACITÉ	56.5lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B50) 80.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau orientable
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	475lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	339lm
EFFICACITÉ	71.4%
POIDS	0,62 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	29,0 x 24,0 x 14,0 cm

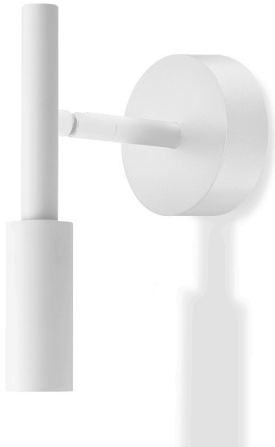

Applique murale ou plafonnier d'intérieur, avec faisceau orientable.
Support de fixation au plafond ou murale en tôle galvanisée.
Base en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique blanche, champagne, noir satiné, bronze ou titane.
Articulations en laiton tourné avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.
Tête orientable sur deux axes, en aluminium avec peinture polyacrylique.
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.
Embout en laiton tourné avec peinture polyacrylique.

Dessin technique

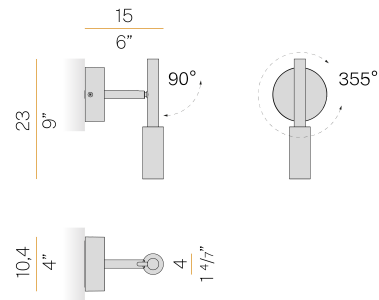

Application



Diagramme polaire

