

PANZERI

Tubino

220-240V AC ON-OFF

A07330.001.0501

● titane

DIRECT
LIGHT


Fiche technique

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CODE | A07330.001.0501 |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME | 6,5W |
| EFFICACITÉ | 56.5lm/W |
| SOURCE DE LUMIÈRE | LED |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L70 (B50) 80.000h |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE | faisceau orientable |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-240V AC |
| FRÉQUENCE | 50/60Hz |
| CONFIGURATION ÉLECTRIQUE | ON-OFF |
| ALIMENTATION | intégré inclus |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL | 475lm |
| FLUX LUMINEUX SORTANT | 339lm |
| EFFICACITÉ | 71.4% |
| POIDS | 0,62 Kg |
| DEGRÉ DE PROTECTION | IP20 |
| TOLÉRANCE DE COULEUR | SDCM 3 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | 29,0 x 24,0 x 14,0 cm |



Applique murale ou plafonnier d'intérieur, avec faisceau orientable.
Support de fixation au plafond ou murale en tôle galvanisée.
Base en aluminium moulé sous pression avec peinture polyacrylique blanche, champagne, noir satiné, bronze ou titane.
Articulations en laiton tourné avec peinture polyacrylique.
Structure en aluminium tourné avec peinture polyacrylique.
Tête orientable sur deux axes, en aluminium avec peinture polyacrylique.
Écran diffuseur en polycarbonate façonné avec finition opaline.
Embout en laiton tourné avec peinture polyacrylique.

Dessin technique

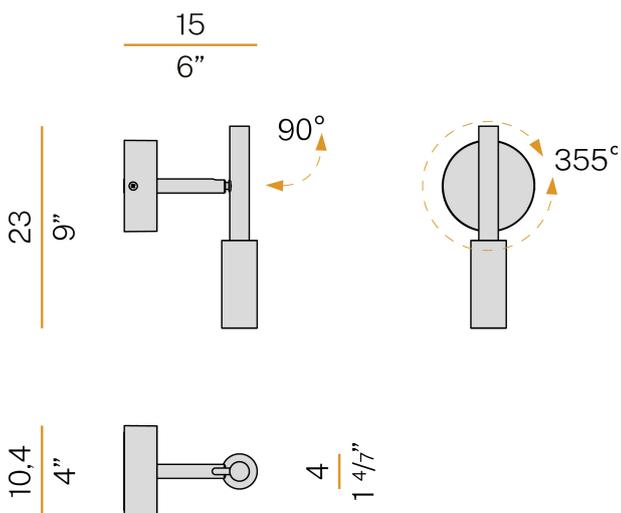

Application



Diagramme polaire

