


Hilow Line

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
A11005.100.0402



Fiche technique

CODE	A11005.100.0402
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	17W
EFFICACITÉ	59.88lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B10) 60.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1512lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1018lm
EFFICACITÉ	67.3%
POIDS	1,16 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,0 x 106,0 x 7,0 cm



Dessin technique

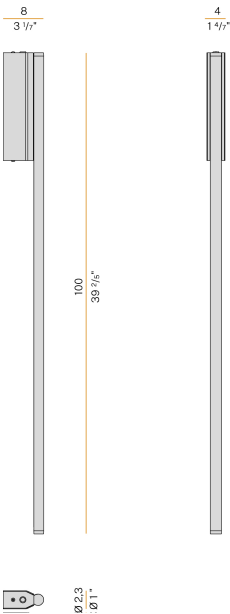


Diagramme polaire

