

Hilow Line

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)
A11005.150.0502

 champagne brossé



Fiche technique

CODE	A11005.150.0502
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	27W
EFFICACITÉ	62.8lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L70 (B10) 60.000h
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2520lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1696lm
EFFICACITÉ	67.3%
POIDS	1,35 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
TOLérANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	12,0 x 160,0 x 7,0 cm



Dessin technique

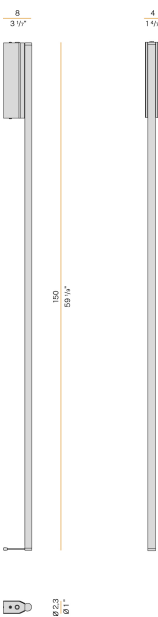


Diagramme polaire

