

Toy R

220-240V AC ON-OFF  
A14229.060.0401

● terracotta texturé



Fiche technique

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| CODE                               | A14229.060.0401       |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME | 35W                   |
| EFFICACITÉ                         | 77.37lm/W             |
| SOURCE DE LUMIèRE                  | LED                   |
| TEMPérATURE DE COULEUR             | 3000K Ra>90           |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE             | faisceau diffus       |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE            | 220-240V AC           |
| FRéQUENCE                          | 50/60Hz               |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE           | ON-OFF                |
| ALIMENTATION                       | intégré inclus        |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL              | 4800lm                |
| FLUX LUMINEUX SORTANT              | 2708lm                |
| EFFICACITÉ                         | 56.4%                 |
| POIDS                              | 2,11 Kg               |
| DEGRé DE PROTECTION                | IP40                  |
| TOLérANCE DE COULEUR               | SDCM 3                |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE          | 12,5 x 63,0 x 14,0 cm |



Luminaire pour installation murale intérieure, à émission directe et indirecte.  
Structure en aluminium extrudé et couvercle en tôle d'acier découpée, avec peinture polyacrylique en blanc, noir, bronze, laiton satiné et titane.  
Support de fixation murale en tôle d'acier pliée.  
Écrans diffuseurs en polycarbonate opale.

Dessin technique

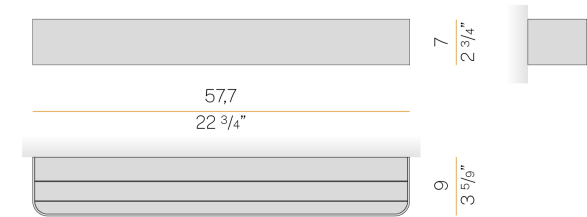


Diagramme polaire

