PANZERI

Toy R

220-240V AC dimmable (phase cut)
A14230.060.0404

titane

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Fiche technique

CODE	A14230.060.0404
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	35W
EFFICACITé	77.37lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	220-240V AC
FRéQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (phase cut)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	4800lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	2708lm
EFFICACITé	56.4%
POIDS	2,17 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP40
TOLéRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

Luminaire pour installation murale intérieure, à émission directe et indirecte.
Structure en aluminium extrudé et couvercle en tôle d'acier décapée, avec peinture polyacrylique en blanc, noir, bronze, laiton satiné et titane.
Support de fixation murale en tôle d'acier pliée.
Écrans diffuseurs en polycarbonate opale.

Dessin technique
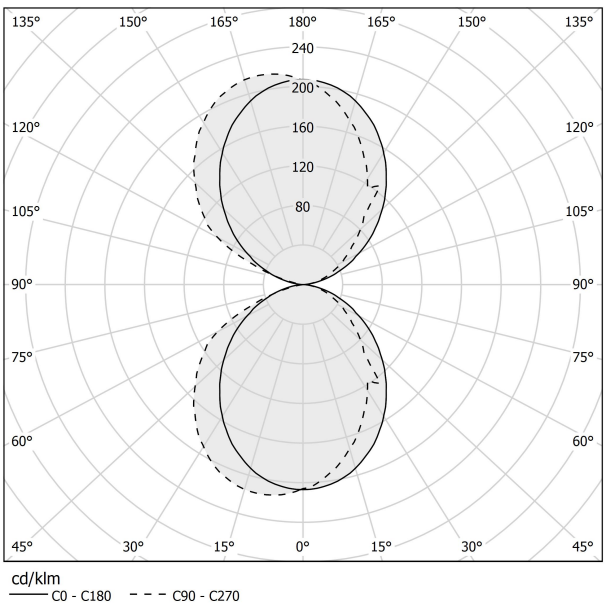
Diagramme polaire