


# PANZERI

## Giano

220-240V AC dimmable (DALI/Push DIM)


A24646.050.0402

 blanc/écran opale




### Fiche technique

CODE	A24646.050.0402
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	19W
EFFICACITÉ	64.63lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI/Push DIM)
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2280lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1228lm
EFFICACITÉ	53.9%
POIDS	1,32 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	14,0 x 65,0 x 14,0 cm

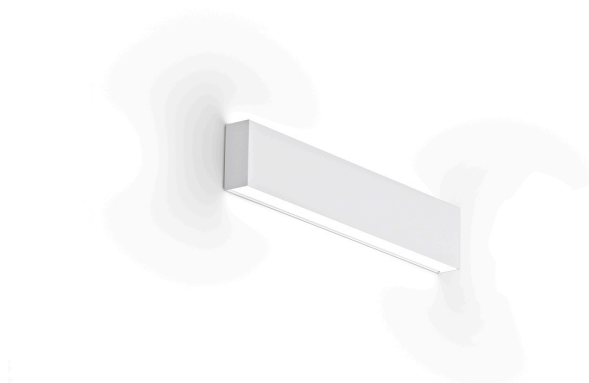

Applique d'intérieur, avec émission directe et indirecte.  
Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre en blanc RAL 9003 ou noir.  
Écrans diffuseurs en polycarbonate extrudé avec finition opaline.  
Embouts en tôle découpée avec peinture polyacrylique.

### Dessin technique

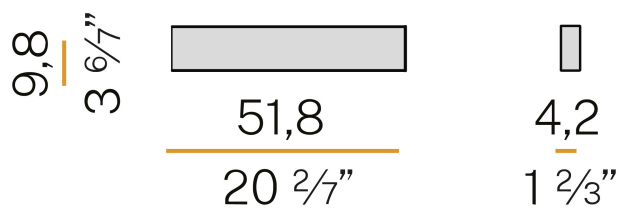

### Diagramme polaire

