

# PANZERI

## Giano

220-240V AC ON-OFF

A24646.150.0401

 blanc/écran opale




### Fiche technique

CODE	A24646.150.0401
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	56W
EFFICACITÉ	65.77lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B20) 60.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	6840lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	3683lm
EFFICACITÉ	53.8%
POIDS	3,62 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP40
TOLÉRANCE DE COULEUR	SDCM 3
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	14,0 x 180,0 x 14,0 cm



Applique d'intérieur, avec émission directe et indirecte.  
Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre en blanc RAL 9003 ou noir.  
Écrans diffuseurs en polycarbonate extrudé avec finition opaline.  
Emboutis en tôle découpée avec peinture polyacrylique.  
Fourni avec un câblage d'allumage séparé pour l'émission de la lumière seulement directe, seulement indirecte ou directe et indirecte.

### Dessin technique

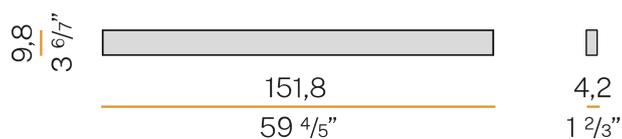

### Diagramme polaire

