

Giano

220-240V AC ON-OFF  
A24648.100.0401

noir/écran opale



Fiche technique

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| CODE                                | A24648.100.0401        |
| CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME  | 38W                    |
| EFFICACITÉ                          | 64.63lm/W              |
| SOURCE DE LUMIèRE                   | LED                    |
| DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE | L80 (B20) 60.000h      |
| TEMPérATURE DE COULEUR              | 3000K Ra>90            |
| DISTRIBUTION LUMINEUSE              | faisceau diffus        |
| ALIMENTATION éLECTRIQUE             | 220-240V AC            |
| FRéQUENCE                           | 50/60Hz                |
| CONFIGURATION éLECTRIQUE            | ON-OFF                 |
| ALIMENTATION                        | intégré inclus         |
| FLUX LUMINEUX NOMINAL               | 4560lm                 |
| FLUX LUMINEUX SORTANT               | 2456lm                 |
| EFFICACITÉ                          | 53.9%                  |
| POIDS                               | 2,60 Kg                |
| DEGRé DE PROTECTION                 | IP40                   |
| TOLérANCE DE COULEUR                | SDCM 3                 |
| DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE           | 14,0 x 141,0 x 14,0 cm |



Applique d'intérieur, avec émission directe et indirecte.  
Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre en blanc RAL 9003 ou noir.  
Écrans diffuseurs en polycarbonate extrudé avec finition opaline.  
Emboutis en tôle découpée avec peinture polyacrylique.  
Fourni avec un câblage d'allumage séparé pour l'émission de la lumière seulement directe, seulement indirecte ou directe et indirecte.

Dessin technique

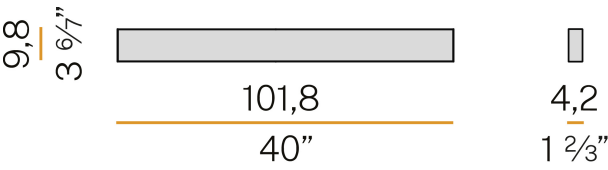


Diagramme polaire

