

# PANZERI

## Street Spot

48V DC dimmable (DALI)

B42002.030.2519

● noir

DIRECT  
LIGHT

### Fiche technique

CODE	B42002.030.2519
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	4,9W
EFFICACITÉ	79.5lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau moyen
ANGLE DE FAISCEAU	34°
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI)
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	440lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	318lm
EFFICACITÉ	72.3%
POIDS	0,03 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm




Module d'éclairage linéaire pour rail électrifié très basse tension 48V pour applications au plafond/mur, en suspension et encastrées.

Corps en polyamide noir, optiques en polycarbonate avec un angle de rayonnement de 34° et couvercle en plastique.

Disponible en 2700K et 3000K.

Possibilité de gradation via le protocole DALI.

### Dessin technique

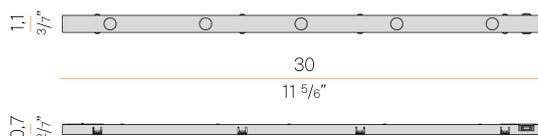

### Application



### Diagramme polaire