

PANZERI

Street Line

48V DC dimmable (DALI)

B42102.060.0419

● noir




Fiche technique

CODE	B42102.060.0419
CONSOMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	7,4W
EFFICACITÉ	61.29lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI)
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	900lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	429lm
EFFICACITÉ	47,7%
POIDS	0,04 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Module d'éclairage linéaire diffus pour rail électrifié très basse tension 48V pour applications plafond/mur, suspension et encastré, avec corps en polyamide noir et écran en polycarbonate opale.
Disponible en 2700K et 3000K.
Possibilité de gradation via le protocole DALI.

Dessin technique

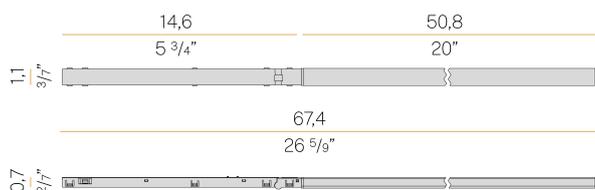

Application



Diagramme polaire