

Street 3

48V DC dimmable (DALI)
B42219.003.1719

laiton satiné




Fiche technique

CODE	B42219.003.1719
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	7,2W
EFFICACITÉ	63.86lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPérATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau orientable
ANGLE DE FAISCEAU	24°
ALIMENTATION éLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI)
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	550lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	447lm
EFFICACITÉ	81.3%
POIDS	0,22 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Luminaire pour installation intérieure sur rail électrifié, avec faisceau réglable.
Articulation en aluminium moulé sous pression et structure orientable sur deux axes.
Cylindre anti-éblouissement et optique à faisceau moyen en matériau thermoplastique.
Fourni avec un adaptateur électrique et mécanique pour l'installation sur des rail électrifié à basse tension de 48V.
Disponible dans les versions 2700K et 3000K, dans les finitions blanc, noir, laiton satiné, bronze et titane, avec bras et couvercle arrière noirs.

Dessin technique

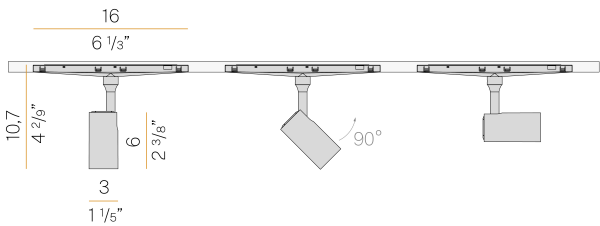

Application

