

PANZERI

Street 5

48V DC dimmable (DALI)

B42302.005.2519



Fiche technique


CODE	B42302.005.2519
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	8,4W
EFFICACITÉ	73.75lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau orientable
ANGLE DE FAISCEAU	24°
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	dimmable (DALI)
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	695lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	590lm
EFFICACITÉ	84.9%
POIDS	0,50 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Luminaire pour installation intérieure sur rail électrifié, avec faisceau réglable. Articulation en aluminium moulé sous pression et structure orientable sur deux axes. Cylindre anti-éblouissement et optique à faisceau moyen en matériau thermoplastique. Fourni avec un adaptateur électrique et mécanique pour l'installation sur des rail électrifié à basse tension de 48V.

Disponible dans les versions 2700K et 3000K, dans les finitions blanc, noir, laiton satiné, bronze et titane, avec bras et couvercle arrière noirs.

Dessin technique

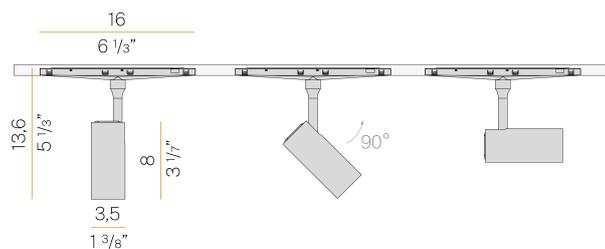

Application



Diagramme polaire