

PANZERI

Astoria Line

48V DC dimmable (DALI)

B43102.060.0519

● noir

DIRECT
LIGHT


Fiche technique

CODE	B43102.060.0519
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	11,4W
EFFICACITé	90lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	2700K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	dimmable (DALI)
FLUX LUMINEUX SORTANT	990lm
POIDS	0,33 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Module d'éclairage linéaire diffus pour rail électrifié très basse tension 48V pour applications plafond/mur, suspension et encastré, avec corps en aluminium noir et écran en polycarbonate opale.
Disponible en 2700K et 3000K.
Possibilité de gradation via le protocole DALI.

Dessin technique

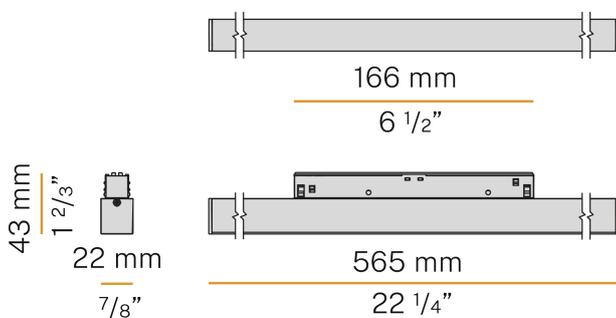

Application



Diagramme polaire

