

# PANZERI

## Soho Line

48V DC ON-OFF  
B47002.060.0416

noir

DIRECT  
LIGHT

### Fiche technique

CODE	B47002.060.0416
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	12W
EFFICACITé	61.67lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	1292lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	740lm
EFFICACITé	57.3%
POIDS	0,30 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	18,0 x 60,0 x 12,0 cm



Module lumineux linéaire d'intérieur pour installation sur rail électrifié, avec émission directe.

Structure en aluminium extrudé anodisé.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Embouts en matériau thermoplastique noir avec mécanisme de fixation pour installation sur rails électrifiés basse tension 48V.


### Dessin technique



### Application



### Diagramme polaire

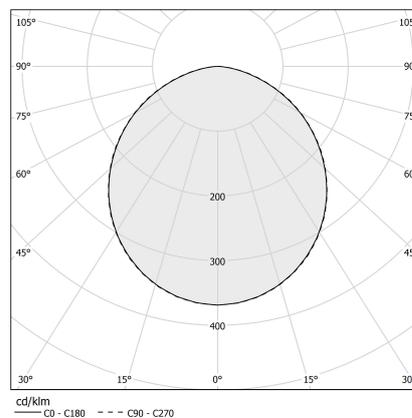

# PANZERI


## Soho Line

### Accessories / rails conducteurs

XM44502-100




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 1m (39,4")



XM44502-200




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 2m (78,7")



XM44502-300




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 3m (118,1")



XM44602-100




Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 1m (39,4")



XM44602-200




Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 2m (78,7")



XM44602-300



Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 3m (118,1")




# PANZERI

## Soho Line

### Accessories / rails conducteurs / alimentation


YDV.048.075.A01

Alimentation LED, 75W 48V DC, on/off.



YDV.048.150.A01

Alimentation LED, 150W 24V DC, on/off.



# PANZERI

## Soho Line

### Accessories / rails conducteurs / alimentation et fermeture

---

XM44502-ADX

Alimentation sur la droite pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.




XM44502-ASX

Alimentation sur la gauche pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.




XM44602-ADX

Alimentation sur la droite pour rail électrifié 48V DC à encastrement.



XM44602-ASX

Alimentation sur la gauche pour rail électrifié 48V DC à encastrement.



# PANZERI


## Soho Line

### Accessories / rails conducteurs / alimentation et jonction

---

XM44502-A

Alimentation centrale pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



---

XM44602-A

Alimentation centrale pour rail électrifié 48V DC à encastrement.



# PANZERI

## Soho Line

### Accessories / rails conducteurs / fermeture

---


XM44502-C

Couverture longueur 1000mm (39,4") pour rail électrifié 48V DC.



XM44502-E

Embout pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44602-E

Embout pour rail électrifié 48V DC à encastrement.




# PANZERI

## Soho Line

### Accessories / rails conducteurs / fixation

XM44502-K

Kit pour fixation au plafond pour rail électrifié 48V DC.



XM44502-S

Kit de suspension avec câble en acier longueur 2m (78,7") et plaquette pour rail électrifié 48V DC.



XM446-P

Plaquette pour fixation au plafond du rail électrifié 48V DC à encastrement.



# PANZERI

## Soho Line

### Accessories / rails conducteurs / jonction

---

XM44502-LE

Raccord en "L" extérieur pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



---

XM44502-LI

Raccord en "L" intérieur pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



---

XM44502-UE

Raccord linéaire pour rail électrifié 48V DC.



---

XM44502-UM

Raccord linéaire sans contact pour rail électrifié 48V DC.

