

PANZERI

Soho Line

48V DC ON-OFF
B47002.090.0416

noir

DIRECT
LIGHT

Fiche technique

CODE	B47002.090.0416
CONSUMMATION éLECTRIQUE DU SYSTèME	19W
EFFICACITé	65.47lm/W
SOURCE DE LUMIèRE	LED
TEMPéRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau diffus
ALIMENTATION éLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION éLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	déporté non inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2068lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1244lm
EFFICACITé	60.2%
POIDS	0,30 Kg
DEGRé DE PROTECTION	IP20
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	18,0 x 60,0 x 12,0 cm



Module lumineux linéaire d'intérieur pour installation sur rail électrifié, avec émission directe.

Structure en aluminium extrudé anodisé.

Écran diffuseur en polycarbonate extrudé avec finition opaline.

Embouts en matériau thermoplastique noir avec mécanisme de fixation pour installation sur rails électrifiés basse tension 48V.


Dessin technique



Application



Diagramme polaire

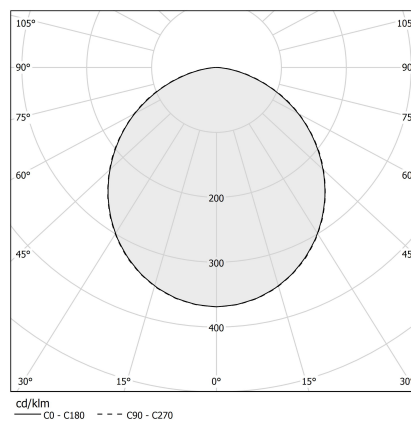

PANZERI


Soho Line

Accessories / rails conducteurs

XM44502-100




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 1m (39,4")



XM44502-200




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 2m (78,7")



XM44502-300




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 3m (118,1")



XM44602-100




Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 1m (39,4")



XM44602-200




Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 2m (78,7")



XM44602-300



Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 3m (118,1")




PANZERI

Soho Line

Accessories / rails conducteurs / alimentation


YDV.048.075.A01

Alimentation LED, 75W 48V DC, on/off.



YDV.048.150.A01

Alimentation LED, 150W 24V DC, on/off.



PANZERI

Soho Line

Accessories / rails conducteurs / alimentation et fermeture

XM44502-ADX

Alimentation sur la droite pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.




XM44502-ASX

Alimentation sur la gauche pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.




XM44602-ADX

Alimentation sur la droite pour rail électrifié 48V DC à encastrement.



XM44602-ASX

Alimentation sur la gauche pour rail électrifié 48V DC à encastrement.




PANZERI

Soho Line

Accessories / rails conducteurs / alimentation et jonction

XM44502-A

Alimentation centrale pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44602-A

Alimentation centrale pour rail électrifié 48V DC à encastrement.



PANZERI

Soho Line

Accessories / rails conducteurs / fermeture


XM44502-C

Couverture longueur 1000mm (39,4") pour rail électrifié 48V DC.



XM44502-E

Embout pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44602-E

Embout pour rail électrifié 48V DC à encastrement.




PANZERI

Soho Line

Accessories / rails conducteurs / fixation


XM44502-K

Kit pour fixation au plafond pour rail électrifié 48V DC.



XM44502-S

Kit de suspension avec câble en acier longueur 2m (78,7") et plaquette pour rail électrifié 48V DC.



XM446-P

Plaquette pour fixation au plafond du rail électrifié 48V DC à encastrement.



PANZERI

Soho Line

Accessories / rails conducteurs / jonction

XM44502-LE

Raccord en "L" extérieur pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44502-LI

Raccord en "L" intérieur pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44502-UE

Raccord linéaire pour rail électrifié 48V DC.



XM44502-UM

Raccord linéaire sans contact pour rail électrifié 48V DC.

