

PANZERI

Soho S 15

48V DC ON-OFF
B70001.018.2516

● blanc



Fiche technique


CODE	B70001.018.2516
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	18W
EFFICACITÉ	94,72lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>90
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau moyen
ANGLE DE FAISCEAU	30°
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	48V DC
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	2051lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	1705lm
EFFICACITÉ	83,1%
UGR	UGR < 11
POIDS	0,50 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	11,0 x 11,7 x 29,2 cm



Suspension d'intérieur pour installation sur rail électrifié, avec émission directe. Structure en aluminium moulé sous pression avec revêtement par poudre blanche ou noire. Réflecteur en matériau thermoplastique avec finition chromée. Cylindre anti-éblouissement en matériau thermoplastique noir. Embout en aluminium moulé sous pression avec revêtement par poudre. Câble d'alimentation et de suspension en PVC avec revêtement en tissu noir d'une longueur de 2m (78,7"). Fourni avec adaptateur électrique et mécanique pour installation sur rails électrifiés basse tension 48V.

Dessin technique

Diagramme polaire

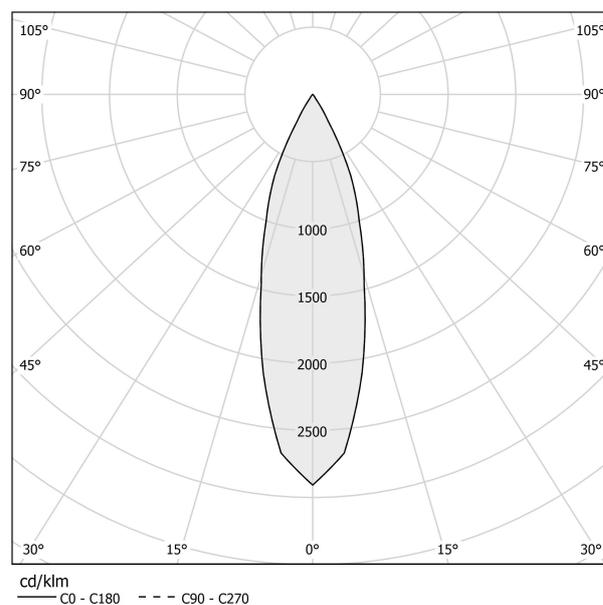


PANZERI

Soho S 15

Accessories / diffusion


XMR5

Optique pour faisceau étroit.



XMR7

Optique pour faisceau large.



PANZERI


Soho S 15

Accessories / rails conducteurs

XM44501-100




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 1m (39,4")



XM44501-200




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 2m (78,7")



XM44501-300




Rail électrifié d'intérieur pour installation suspendue ou au plafond. Structure en aluminium extrudé avec revêtement par poudre blanc ou noir. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 3m (118,1")



XM44602-100




Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 1m (39,4")



XM44602-200




Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 2m (78,7")



XM44602-300



Rail électrifié d'intérieur pour installation encastrée au plafond ou au mur. Structure invisible pour installation encastrée sur placoplâtre, en aluminium extrudé avec revêtement par poudre noire. Alimentation basse tension 48V DC. Charge totale 15A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 3m (118,1")




PANZERI

Soho S 15

Accessories / rails conducteurs / alimentation


YDV.048.075.A01

Alimentation LED, 75W 48V DC, on/off.



YDV.048.150.A01

Alimentation LED, 150W 24V DC, on/off.



PANZERI

Soho S 15

Accessories / rails conducteurs / alimentation et fermeture

XM44501-ADX

Alimentation sur la droite pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.




XM44501-ASX

Alimentation sur la gauche pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.




XM44602-ADX

Alimentation sur la droite pour rail électrifié 48V DC à encastrement.



XM44602-ASX

Alimentation sur la gauche pour rail électrifié 48V DC à encastrement.




PANZERI

Soho S 15

Accessories / rails conducteurs / alimentation et jonction

XM44501-A

Alimentation centrale pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44602-A

Alimentation centrale pour rail électrifié 48V DC à encastrement.



PANZERI


Soho S 15

Accessories / rails conducteurs / fermeture

XM44501-C Couverture longueur 1000mm (39,4") pour rail électrifié 48V DC.



XM44501-E Embout pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44502-C Couverture longueur 1000mm (39,4") pour rail électrifié 48V DC.



XM44602-E Embout pour rail électrifié 48V DC à encastrement.




PANZERI

Soho S 15

Accessories / rails conducteurs / fixation

XM44501-K

Kit pour fixation au plafond pour rail électrifié 48V DC.



XM44501-S

Kit de suspension avec câble en acier longueur 2m (78,7") et plaquette pour rail électrifié 48V DC.



XM446-P

Plaquette pour fixation au plafond du rail électrifié 48V DC à encastrement.



PANZERI

Soho S 15

Accessories / rails conducteurs / jonction

XM44501-LE

Raccord en "L" extérieur pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44501-LI

Raccord en "L" intérieur pour rail électrifié 48V DC suspendu ou au plafond.



XM44501-UE

Raccord linéaire pour rail électrifié 48V DC.



XM44501-UM

Raccord linéaire sans contact pour rail électrifié 48V DC.



XM44502-UE

Raccord linéaire pour rail électrifié 48V DC.



XM44502-UM

Raccord linéaire sans contact pour rail électrifié 48V DC.

