

PANZERI

Queens 45

220-240V AC ON-OFF
B77002.037.4001




Fiche technique

CODE	B77002.037.4001
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME	37W
EFFICACITÉ	120.27lm/W
SOURCE DE LUMIÈRE	LED
DURÉE DE VIE DE LA SOURCE LUMINEUSE	L80 (B10) 50.000h
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K Ra>85
DISTRIBUTION LUMINEUSE	faisceau orientable
ANGLE DE FAISCEAU	30°
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	220-240V AC
FRÉQUENCE	50/60Hz
CONFIGURATION ÉLECTRIQUE	ON-OFF
ALIMENTATION	intégré inclus
FLUX LUMINEUX NOMINAL	5000lm
FLUX LUMINEUX SORTANT	4450lm
EFFICACITÉ	89%
POIDS	1,00 Kg
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
RÉSISTANCE AU TEST DU FIL INCANDESCENT	850°
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	19,0 x 29,0 x 14,0 cm



Luminaire d'intérieur pour installation sur rail électrifié, avec faisceau réglable. Joint d'articulation en aluminium moulé sous pression avec revêtement par poudre. Structure en aluminium moulé sous pression avec revêtement par poudre blanche ou noire, orientable sur deux axes. Réflecteur en matériau thermoplastique avec finition chromée. Cylindre anti-éblouissement en matériau thermoplastique noir. Fourni avec adaptateur électrique et mécanique pour installation sur rails électrifiés triphasés.


Dessin technique

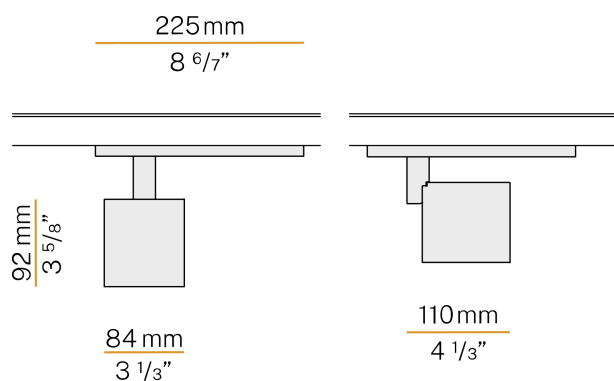

Application



Diagramme polaire

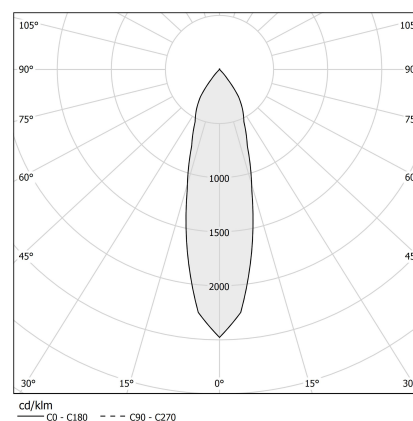


PANZERI

Queens 45

Accessories / diffusion


XMR1

Optique pour faisceau étroit.



XMR3

Optique pour faisceau large.



PANZERI


Queens 45

Accessories / rails conducteurs

XM7502-100




Rail électrifié triphasé pour une installation intérieure en suspension ou au plafond. Structure en aluminium extrudé anodisé ou revêtement en poudre en blanc ou noir. Conducteurs en cuivre logés à l'intérieur de profilés en PVC extrudé à haute résistance d'isolement. Alimentation 230-250V AC ou 380-440V AC tension secteur industriel. Charge totale 16A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 1m (39,4")



XM7502-200




Rail électrifié triphasé pour une installation intérieure en suspension ou au plafond. Structure en aluminium extrudé anodisé ou revêtement en poudre en blanc ou noir. Conducteurs en cuivre logés à l'intérieur de profilés en PVC extrudé à haute résistance d'isolement. Alimentation 230-250V AC ou 380-440V AC tension secteur industriel. Charge totale 16A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 2m (78,7")



XM7502-300



Rail électrifié triphasé pour une installation intérieure en suspension ou au plafond. Structure en aluminium extrudé anodisé ou revêtement en poudre en blanc ou noir. Conducteurs en cuivre logés à l'intérieur de profilés en PVC extrudé à haute résistance d'isolement. Alimentation 230-250V AC ou 380-440V AC tension secteur industriel. Charge totale 16A. Accessoires de fixation, de jonction et de fermeture à commander séparément. Longueur: 3m (118,1")



PANZERI

Queens 45

Accessories / rails conducteurs / adaptateurs


XM7502

Adaptateur électromécanique 6A, capacité 5kg, pour rail électrifié triphasé.



XM76B02

Adaptateur mécanique avec serre-câble automatique pour rail électrifié triphasé.




PANZERI

Queens 45

Accessories / rails conducteurs / alimentation et fermeture


XM76ADX02

Alimentation sur la droite pour rail électrifié triphasé.



XM76ASX02

Alimentation sur la gauche pour rail électrifié triphasé.




PANZERI

Queens 45

Accessories / rails conducteurs / alimentation et jonction

XM76A02

Alimentation centrale et raccordement linéaire pour rail électrifié triphasé.




PANZERI

Queens 45

Accessories / rails conducteurs / fermeture


XM76C02

Couverture longueur 1000mm (39,4") pour rail électrifié triphasé.



XM76E02

Embout pour rail électrifié triphasé.




PANZERI

Queens 45

Accessories / rails conducteurs / fixation


XM76K

Kit pour raccord au plafond pour rail électrifié triphasé.



XM76S02

Kit de suspension avec câble en acier d'une longueur de 2m (78,7") et plaquette pour rail électrifié triphasé.




PANZERI

Queens 45

Accessories / rails conducteurs / jonction

XM76F02

Raccord flexible pour rail électrifié triphasé.




XM76LE02

Raccord en "L" externe pour rail électrifié triphasé.




XM76LI02

Raccord en "L" interne pour rail électrifié triphasé.




XM76M02

Raccord mobile pour rail électrifié triphasé.




XM76Q02

Raccord linéaire avec contact et avec blocage pour rail électrifié triphasé.




XM76TDX02

Raccord en "T" côté droit pour rail électrifié triphasé.




XM76TSX02

Raccord en "T" côté gauche pour rail électrifié triphasé.



XM76U02

Raccord linéaire sans contact pour rail électrifié triphasé.



XM76X02

Raccord en "X" pour rail électrifié triphasé.

